



PIPE PURGE KIT



HERSTELLER: Welner Oy
www.amapipetools.fi
Telefon: +358 400 600 942
E-Mail: sales@amapipetools.fi

AMA Pipe Tools

AMA® Pipe Purge Kit

PRODUKTCODE 20 000

NEUES
SET

Das AMA Pipe Purge Kit ist eine hervorragende Hilfe, um den Einsatz von Inertgas und die Spülzeit zu reduzieren.

Dieses System verwendet dreifache Silikonscheiben, um eine luftdichte Abdichtung zu bilden.

- Spülstopfen, Größen DN20 (3/4,,) – DN150 (6")
- Flanschschweißsatz DN40 (1 1/2,,) – DN150 (6")
- Zugkugeln
- Jede Silikondichtung kann separat ausgetauscht werden
- Hitzebeständigkeit 300 °C
- Hergestellt in Finnland

Silikondichtungen können einzeln ausgetauscht werden


Inklusive
Flanschschweißsatz

Zugkugeln erleichtern das Ziehen in Rohrbögen



AMA Pipe Tools

Anwendungen des AMA® Pipe Purge Kit

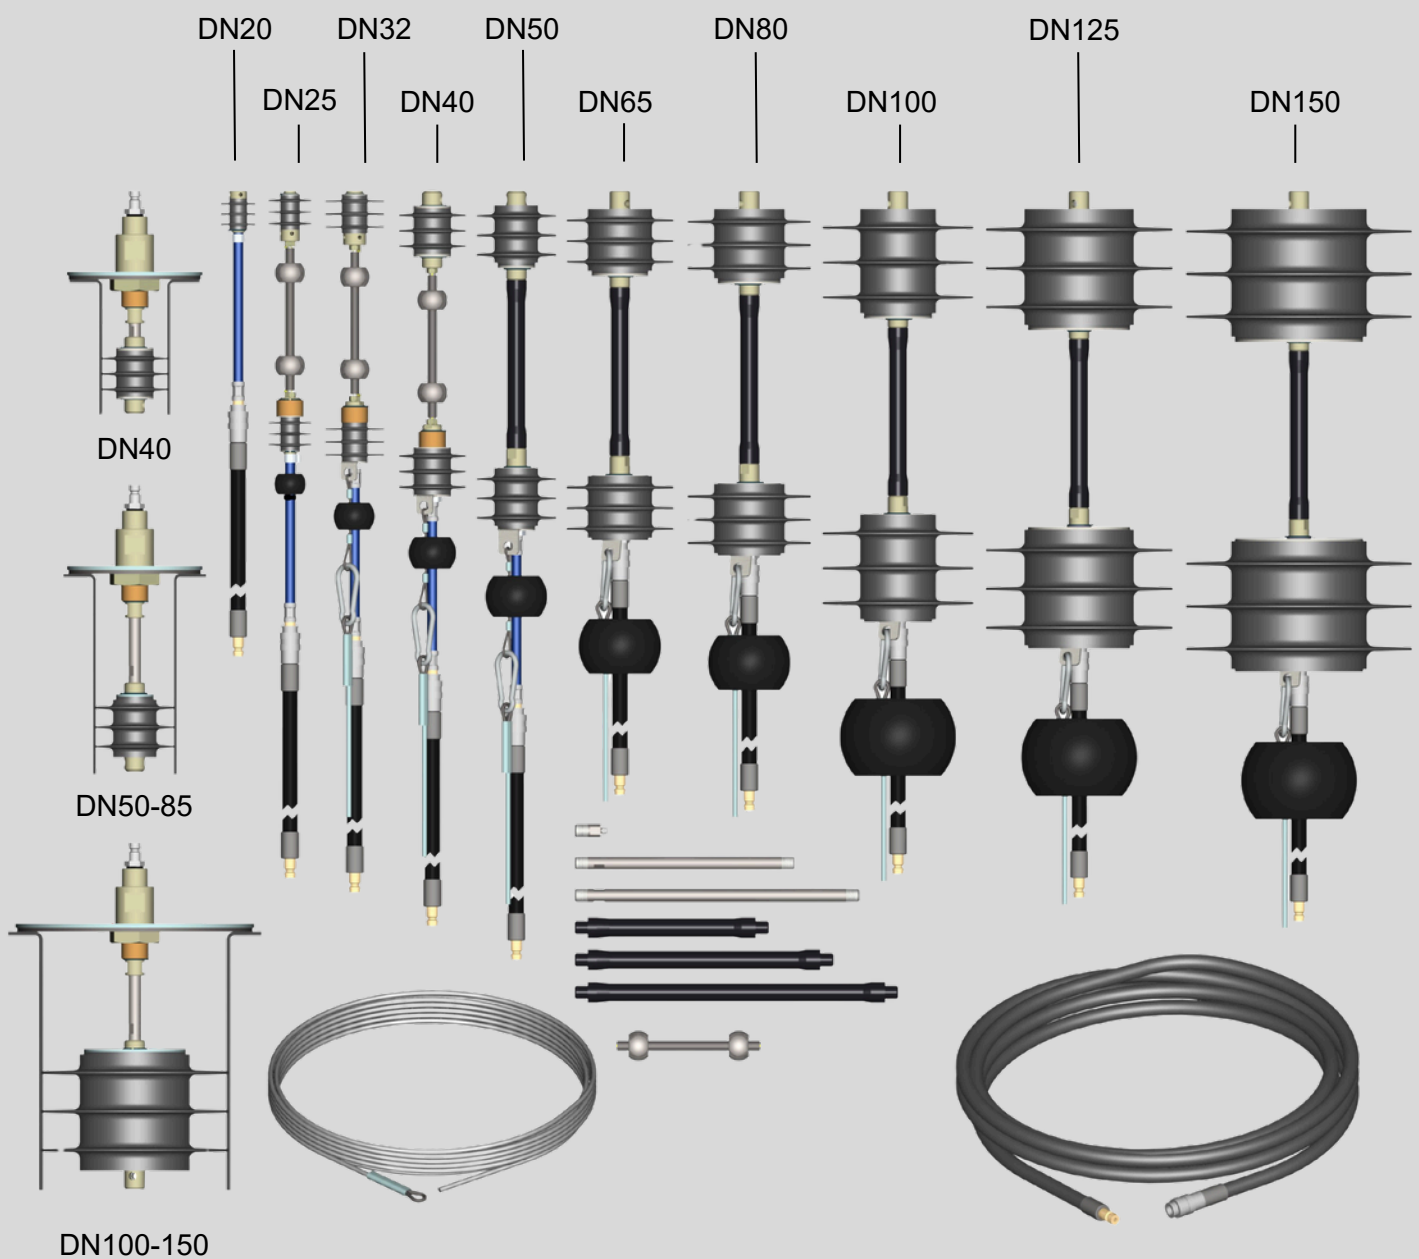



Inhalt des AMA® Pipe Purge Kit:

Einlassstopfen, Hitzebeständigkeit 300 °C DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Zugkugel in den Größen DN25–DN50 enthalten)	
Auslassstopfen, hitzebeständig bis 300 °C DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	
Adapter M5/M10 für DN40-Flanschschiweißung Anschluss 100 mm M10 für Flanschschiweißsatz	
Flanschspülplatte (Hitzebeständigkeit 250 °C)	DN40 – DN80
Flanschspülplatte (Hitzebeständigkeit 250 °C)	DN100 – DN150
Feste Verbindung M10	150 mm
Feste Verbindung M10	200 mm
Flexible Verbindung M10	150 mm
Flexible Verbindung M10	200 mm
Flexible Verbindung M10	250 mm
Flexibler Anschluss M5 mit Führungskugeln	135 mm
Gasschlauch mit Kupplung	8 m
Zugdraht isoliert, inkl. Verriegelung	10 m
Zugkugel	DN65 – DN80
Zugkugel	DN100 – DN150
Zubehörbox für Kleinteile	

Ungefähre Spülzeiten*

Stopfengröße		Innendurchm. Ø	Durchfluss L/min.	Zeit min.
DN20	3/4"	22–26	3	1
DN25	1"	27–33	3	1
DN32	1 1/4"	37–45	4	1
DN40	1 1/2"	42–51	4	1
DN50	2"	52–61	4	1,5
DN65	2 1/2"	71–81	5	1,5
DN80	3"	82–94	7	1,5
DN100	4"	101–115	11	1,5
DN125	5"	128–143	15	1,5
DN150	6"	155–172	16	2,5

***Der Benutzer ist für den Erfolg des Spülvorgangs verantwortlich; der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den Erfolg des Spülvorgangs.**

