



PIPE PURGE KIT



FABRIKANT: Welner Oy
www.amapipetools.fi
Telefoon: +358 400 600 942
E-mail: sales@amapipetools.fi

AMA Pipe Tools

AMA® Pipe Purge Kit

PRODUCTCODE 20 000

**NIEUWE
SET**

De AMA Pipe Purge Kit is een uitstekend hulpmiddel om het gebruik van inert gas en de spoeltijd te verminderen. Dit systeem maakt gebruik van driebvoudige siliconenschijven om een luchtdichte afsluiting te vormen.

- Siliconen schijven, maten DN20 (3/4") - DN150 (6")
- Flenslasset DN40 (1 1/2") - DN150 (6")
- Trekkogels
- Elke siliconenaafdichting kan afzonderlijk worden vervangen
- Hittebestendigheid 300 °C
- Gemaakt in Finland




Siliconen afdichtingen kunnen afzonderlijk worden vervangen

Inclusief flenslas set

Trekkogels maken het trekken door bochten eenvoudiger

AMA Pipe Tools

Toepassingen van de AMA® Pipe Purge Kit

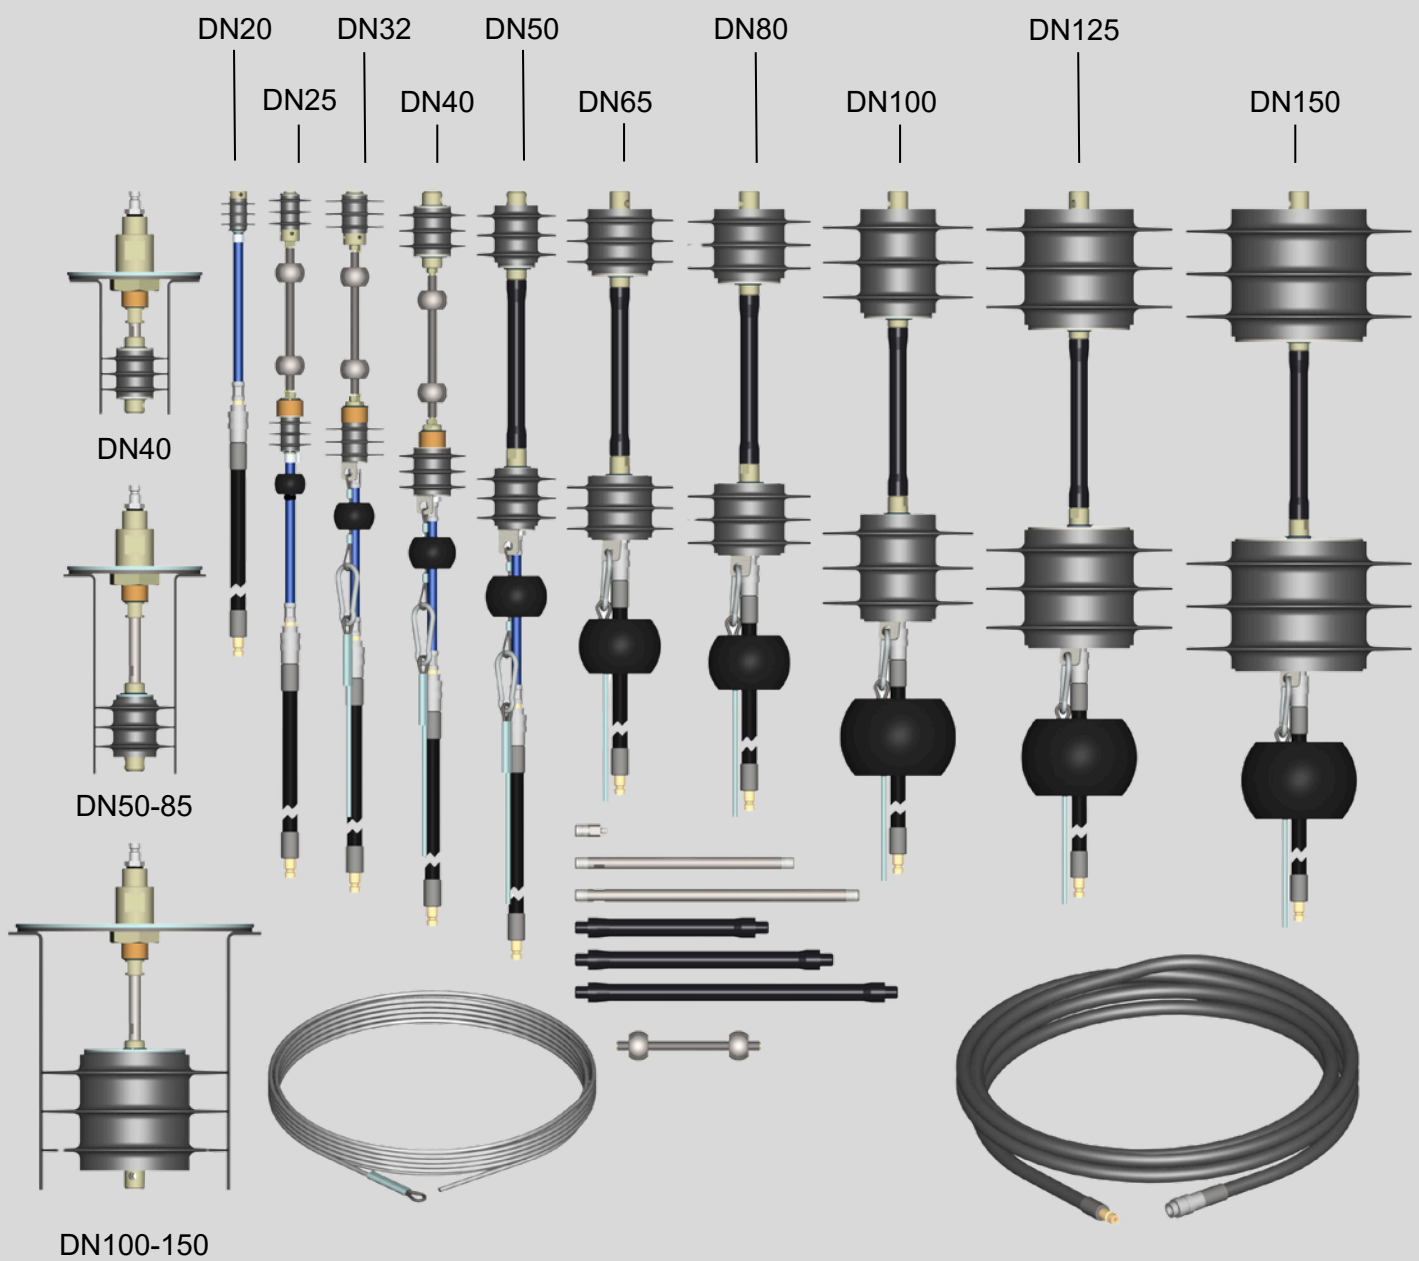



Inhoud van de AMA® Pipe Purge Kit:

Inlaatplug, hittebestendigheid 300 °C DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Trek kogel inbegrepen in maten DN25–DN50)	
Uitlaatplug, hittebestendig tot 300 °C DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	
Adapter M5/M10 voor DN40-flenslassen Aansluiting 100 mm M10 voor flenslaset Flensontluchtingsplaat (hittebestendigheid 250 °C) DN40 – DN80 Flensontluchtingsplaat (hittebestendigheid 250 °C) DN100 – DN150	
Vaste aansluiting M10	150 mm
Vaste aansluiting M10	200 mm
Flexibele aansluiting M10	150 mm
Flexibele aansluiting M10	200 mm
Flexibele aansluiting M10	250 mm
Flexibele aansluiting M5 met geleidekogels	135 mm
Gasslang met koppeling	8 m
Trekdraad geïsoleerd, incl. sluiting	10 m
Trek kogel	DN65 – DN80
Trek kogel	DN100 – DN150
Accessoirebox voor kleine onderdelen	

Geschatte spoeltijden*

Plugmaat		Binnendiameter Ø	Debiet L/min.	Tijd min.
DN20	3/4"	22–26 mm	3	1
DN25	1"	27–33 mm	3	1
DN32	1 1/4"	37–45 mm	4	1
DN40	1 1/2"	42–51 mm	4	1
DN50	2"	52–61 mm	4	1,5
DN65	2 1/2"	71–81 mm	5	1,5
DN80	3"	82–94 mm	7	1,5
DN100	4"	101–115 mm	11	1,5
DN125	5"	128–143 mm	15	1,5
DN150	6"	155–172 mm	16	2,5

*De spoeltijden zijn geschat en kunnen variëren bij gebruik. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor genoemde spoeltijden.

