



PIPE PURGE KIT



PRODUCENT: Welner Oy
www.amapipetools.fi
Telefon: +358 400 600 942
E-mail: sales@amapipetools.fi

AMA Pipe Tools

AMA® Pipe Purge Kit


KOD PRODUKTU 20 000

**NOWY
ZESTAW**



Zestaw AMA Pipe Purge Kit stanowi skuteczne wsparcie podczas spawania z użyciem gazu osłonowego! Dzięki zestawowi naszych osłon gazowych oszczędzasz gaz i utrzymujesz obszar spawania wolny od powietrza.

- Wygodna i trwała walizka na narzędzia
- Zatyczki gazowe, rozmiary DN20 (3/4") – DN150 (6"), odporność na temperaturę 300 °C
- Zestaw do spawania kotłownicy DN40 (1 1/2") – DN150 (6")
- Uchwyty do wyciągania osłon do kolan rur

Uszczelki silikonowe można wymieniać pojedynczo



Uchwyty do wyciągania osłon ułatwiają ciągnięcie




Wygodny zestaw do spawania kotłownicy



Wyprodukowano w Finlandii

AMA Pipe Tools

Zastosowania AMA Pipe Purge Kit

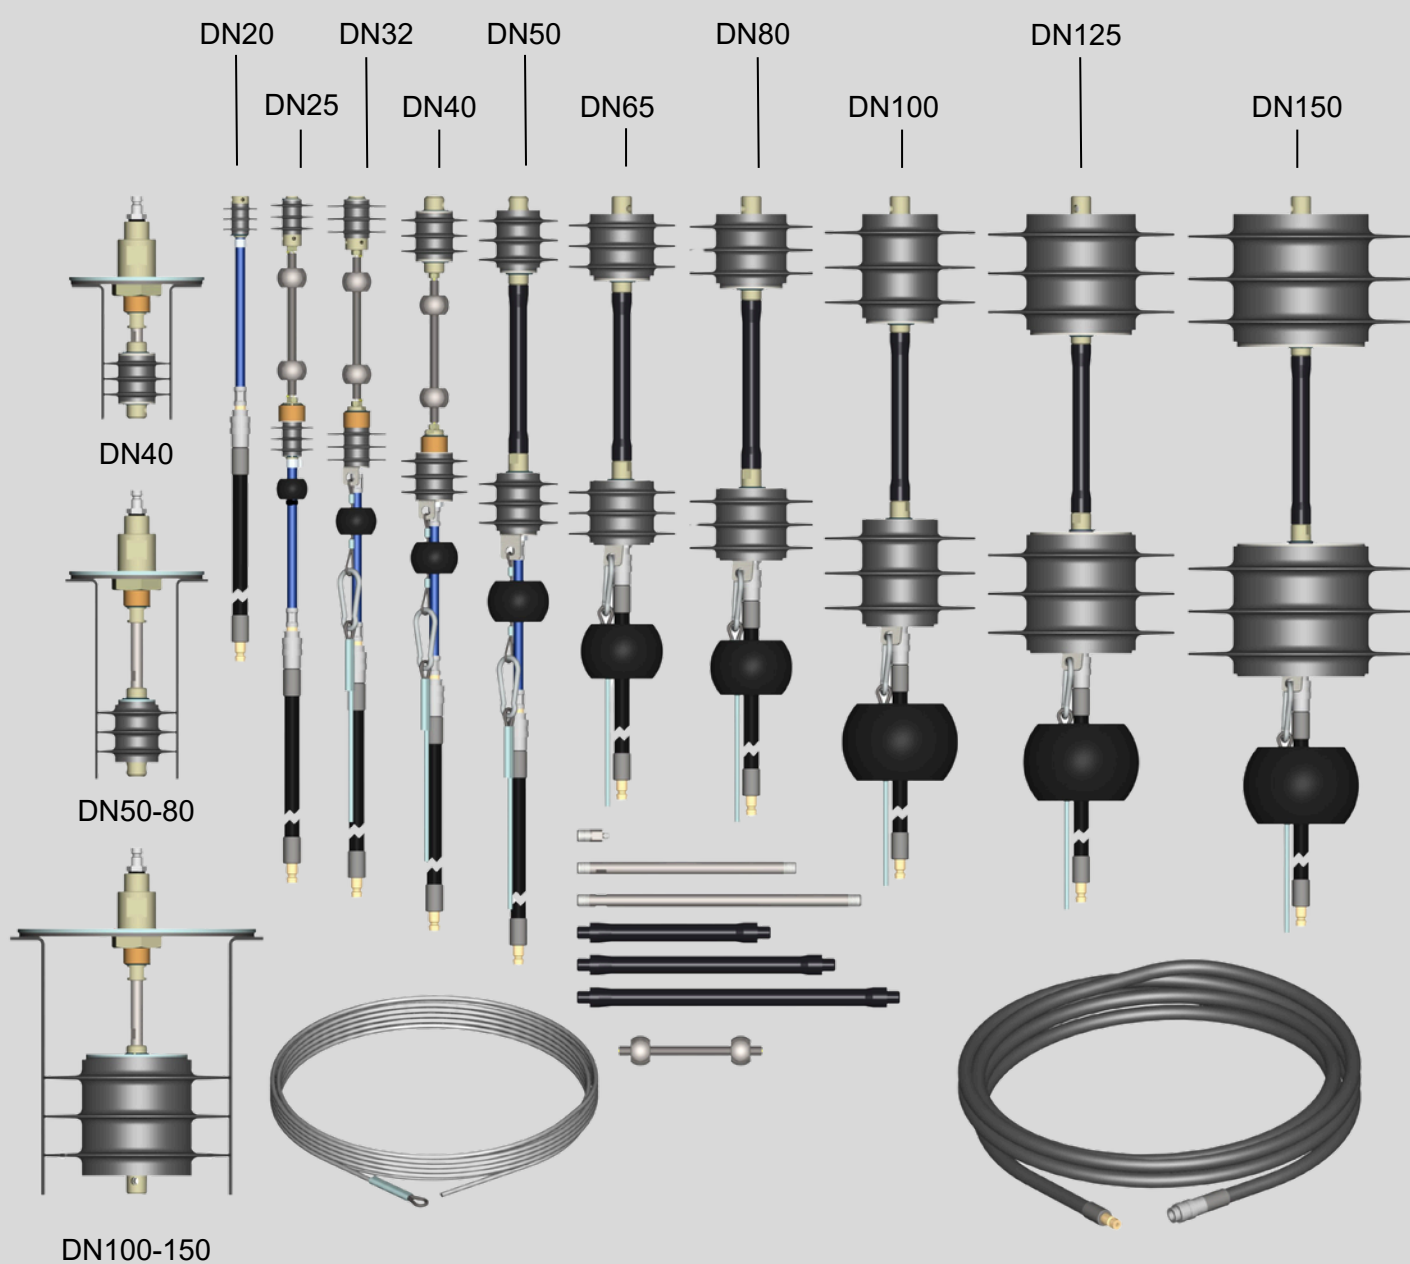



Zawartość zestawu:

Zatyczka wlotowa, odporność temperaturowa 300 °C DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Kula do przeciągania w zestawie dla rozmiarów DN25–DN50)	
Zatyczka wylotowa, odporność temperaturowa 300 °C DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	
Adapter M5/M10 do spawania kołnierza DN40 Połączenie M10 100 mm do zestawu do spawania kołnierzy	
Płyta do formowania gazu dla kołnierzy (odporność temperaturowa 250 °C)	DN40 - DN80
Płyta do formowania gazu dla kołnierzy (odporność temperaturowa 250 °C)	DN100 - DN150
Szttywne połączenie M10	150 mm
Szttywne połączenie M10	200 mm
Elastyczne połączenie M10	150 mm
Elastyczne połączenie M10	200 mm
Elastyczne połączenie M10	250 mm
Elastyczne połączenie M5 z kulkami prowadzącymi	135 mm
Wąż gazowy ze złączką	8 m
Przewód do przeciągania, izolowany, z blokadą	10 m
Kula do przeciągania	DN65 - DN80
Kula do przeciągania	DN100 - DN150
Skrzynka na akcesoria do małych części	

Przybliżony czas wyciągnięcia*

Rozmiar korka		Ø wew. (mm)	Przepływ L/min	Czas (min)
DN20	3/4"	22–26	3	1
DN25	1"	27–33	3	1
DN32	1 1/4"	37–45	4	1
DN40	1 1/2"	42–51	4	1
DN50	2"	52–61	4	1,5
DN65	2 1/2"	71–81	5	1,5
DN80	3"	82–94	7	1,5
DN100	4"	101–115	11	1,5
DN125	5"	128–143	15	1,5
DN150	6"	155–172	16	2,5

***Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika w procesie wyciągania.**

