

AMA® GEREEDSCHAPPEN VOOR PIJPLASSEN



**BETERE KWALITEIT
OPTIMALE ERGONOMIE
BETERE RENDEMENT**






Pipe Purge Kit





AMA® Pipe Purge Kit
20 000

Siliconen afdichtingen
kunnen afzonderlijk
worden vervangen



Trekkogels maken het
trekken door bochten
eenvoudiger



Inclusief flenslas
set

AMA® Pipe Purge Kit


PRODUCTCODE 20 000

De AMA Pipe Purge Kit is een uitstekend hulpmiddel om het gebruik van inert gas en de spoeltijd te verminderen. Dit systeem maakt gebruik van drievoudige siliconenschijven om een luchtdichte afsluiting te vormen.

- De kit bevat siliconen schijven, maten DN20 (3/4") – DN150 (6")
- De draagkoffer bevat ook een flenslaset DN40 (1 1/2") – DN150 (6").
- Trekkogels maken het gemakkelijker om de pluggen door buisbochten te trekken.
- Elke siliconenafdichting kan afzonderlijk van de drievoudige siliconenpluggen worden vervangen.
- Hittebestendigheid van de pluggen 300 °C.
- Gewicht 16 kg / kit



Toepassingen van de AMA® Pipe Purge Kit

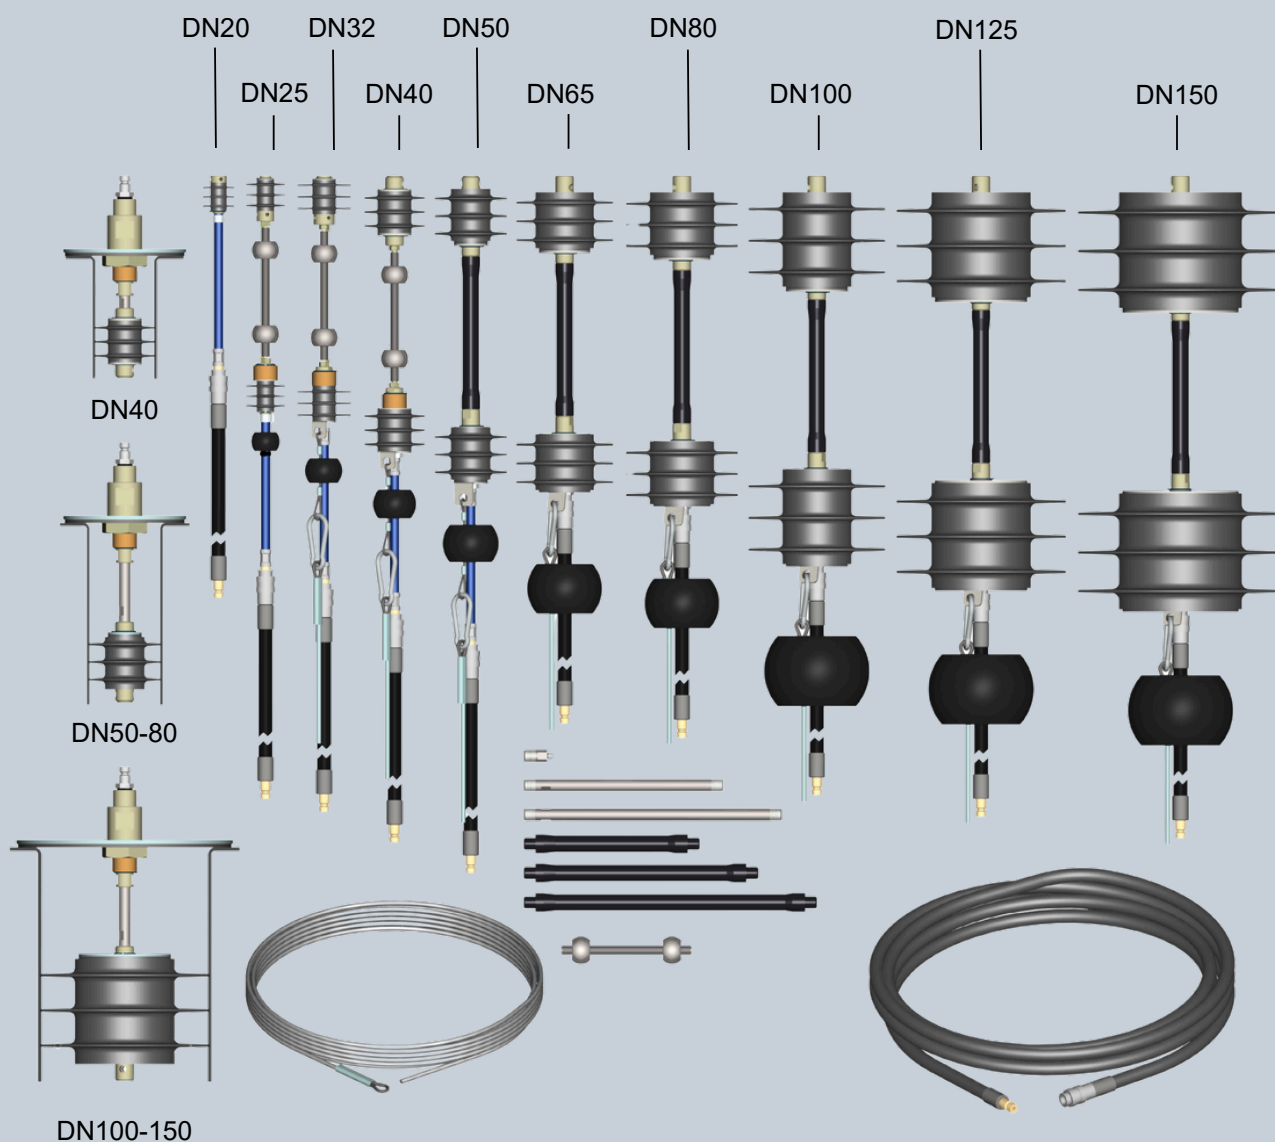

Gebruikerservaring:

"De set is zeer functioneel. We waren vooral te spreken over de flenslaset en de trekkogels.

De grootste besparing komt echter voort uit het feit dat de siliconenschijven van de plug één voor één kunnen worden vervangen."



Pipe Purge Tools

Inhoud van de AMA® Pipe Purge Kit:

Productcode 20 000


Inlaatplug, hittebestendigheid 300 °C: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Trekkogel inbegrepen in maten DN25–DN50)		
Uitlaatplug, hittebestendig tot 300 °C: DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150		
Adapter M5/M10 voor DN40-flenslassen Aansluiting 100 mm M10 voor flenslasset Flensontluchtingsplaat, hittebestendigheid 250 °C		
Flensontluchtingsplaat, hittebestendigheid 250 °C	DN40 – DN80	
Flensontluchtingsplaat, hittebestendigheid 250 °C	DN100 – DN150	
Vaste aansluiting M10	150 mm	
Vaste aansluiting M10	200 mm	
Flexibele aansluiting M10	150 mm	
Flexibele aansluiting M10	200 mm	
Flexibele aansluiting M10	250 mm	
Flexibele aansluiting M5 met geleidekogels	135 mm	
Gasslang met koppeling	8 m	
Trekdraad geïsoleerd, incl. sluiting	10 m	
Trekkogel	DN65 – DN80	
Trekkogel	DN100 – DN150	
Accessoirebox voor kleine onderdelen		

AMA® Pipe Purging Tools afzonderlijk:

Productcode:

Beschrijving:

22 025	AMA® DN25 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, trekkogel, aansluiting M5 135 mm
22 032	AMA® DN32 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, trekkogel, aansluiting M5 135 mm
22 040	AMA® DN40 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, aansluiting M5 135 mm
22 050	AMA® DN50 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, trekkogel, aansluiting M10 200 mm
22 065	AMA® DN65 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, aansluiting M10 200 mm
22 080	AMA® DN80 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, aansluiting M10 200 mm
22 100	AMA® DN100 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, aansluiting M10 200 mm
22 125	AMA® DN125 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, aansluiting M10 250 mm
22 150	AMA® DN150 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, aansluiting M10 250 mm
22 200	AMA® DN200 Complete pluggen: inlaat- en uitlaatplug, aansluiting M10 250 mm



AMA® Pipe Purging Tools afzonderlijk:

Productcode:	Beschrijving:
10001	AMA® DN20 Siliconenschijf, enkel
10002	AMA® DN25 Siliconenschijf, enkel
10003	AMA® DN32 Siliconenschijf, enkel
10004	AMA® DN40 Siliconenschijf, enkel
10005	AMA® DN50 Siliconenschijf, enkel
10006	AMA® DN65 Siliconenschijf, enkel
10007	AMA® DN80 Siliconenschijf, enkel
10008	AMA® DN100 Siliconenschijf, enkel
10009	AMA® DN125 Siliconenschijf, enkel
10010	AMA® DN150 Siliconenschijf, enkel
10011	AMA® DN200 Siliconenschijf, enkel
20 020	AMA® Inlaatplug DN20, drievoudige afdichting
20 025	AMA® Inlaatplug DN25, drievoudige afdichting, incl. trek kogel
20 032	AMA® Inlaatplug DN32, drievoudige afdichting, incl. trek kogel
20 040	AMA® Inlaatplug DN40, drievoudige afdichting, incl. trek kogel
20 050	AMA® Inlaatplug DN50, drievoudige afdichting, incl. trek kogel
20 065	AMA® Inlaatplug DN65, drievoudige afdichting
20 080	AMA® Inlaatplug DN80, drievoudige afdichting
20 100	AMA® Inlaatplug DN100, drievoudige afdichting
20 125	AMA® Inlaatplug DN125, drievoudige afdichting
20 150	AMA® Inlaatplug DN150, drievoudige afdichting
20 200	AMA® Inlaatplug DN200, drievoudige afdichting
21 025	AMA® Uitlaatplug DN25, drievoudige afdichting
21 032	AMA® Uitlaatplug DN32, drievoudige afdichting
21 040	AMA® Uitlaatplug DN40, drievoudige afdichting
21 050	AMA® Uitlaatplug DN50, drievoudige afdichting
21 065	AMA® Uitlaatplug DN65, drievoudige afdichting
21 080	AMA® Uitlaatplug DN80, drievoudige afdichting
21 100	AMA® Uitlaatplug DN100, drievoudige afdichting
21 125	AMA® Uitlaatplug DN125, drievoudige afdichting
21 150	AMA® Uitlaatplug DN150, drievoudige afdichting
21 200	AMA® Uitlaatplug DN200, drievoudige afdichting
20 300	AMA® Flenslasset DN40–DN150, excl. uitlaatplug
10120	AMA® Adapter M5/M10 voor DN40-flenslassen
10080	AMA® Aansluiting voor flenslasset, 100 mm M10
10065	AMA® Flexibele aansluiting 150 mm M10
10066	AMA® Flexibele aansluiting 200 mm M10
10067	AMA® Flexibele aansluiting 250 mm M10
10068	AMA® Vaste aansluiting 150 mm M10
10069	AMA® Vaste aansluiting 200 mm M10
20 095	AMA® Flexibele aansluiting M5 met geleidekogels
10070	AMA® Trekdraad geïsoleerd 10 m, incl. sluiting
20001	AMA® Gasslang 8 m met NW5-koppeling
10078	AMA® Draagkoffer
10077	AMA® Opvulling voor de draagkoffer
10104	AMA® Trekkogel DN32
10105	AMA® Trekkogel DN40
10106	AMA® Trekkogel DN50
10107	AMA® Trekkogel DN65 – DN80
10108	AMA® Trekkogel DN100 – DN150



HD Rotator Set



Efficiënter pijpen roteren met de AMA® HD Rotator en AMA® HD Table

Pijpen moeiteloos hanteren, zelfs grote diameters!

De gemotoriseerde pijprotator is een compacte innovatie voor de prefabricatie van pijpleidingen. Met de gepatenteerde AMA® HD Rotator kunnen zelfs grote pijpen eenvoudig en ergonomisch worden gerooteerd.

De gemotoriseerde rollen roteren pijpen met diameters tot 1.000 mm. De rotator werkt op netstroom. Grip wordt verzekerd door de rollenriem aan te spannen en de rotatiesnelheid kan worden aangepast met een pedaal of via de potentiometer op de bedieningseenheid.

De AMA® HD Rotator is eenvoudig te verplaatsen dankzij de wielen en de niet-gemotoriseerde AMA® HD Table is verkrijgbaar als extra pijpsteun. Bij beide apparaten kan de pijp eenvoudig worden geheven en neergelaten met een hydraulische pomp.

Met de AMA® HD-productfamilie kunt u de werkzaamheden in uw prefabricatiewerkplaats eenvoudig aanpassen aan verschillende projecten. Eenvoudig en efficiënt, toch?



AMA® HD Rotator 3-delige Set (6030)

Bevat: 6010 Rotator, 6020 Table, 6040 Support
Maximale belasting van de set: 3900 kg

GEPATENTEERD

MADE IN
FINLAND



AMA® HD Rotator
Max. belasting 1500 kg
Productcode 6010

AMA® HD Table
Max. belasting 1500 kg
Productcode 6020

AMA® HD Support
Max. belasting 900 kg
Productcode 6040





HD Rotator Set

AMA® HD ROTATOR (6010)

Gemotoriseerde, makkelijk verplaatsbare pijprotator voor zware toepassingen

- Voor pijpdiameters van 100 tot 1.000 mm
- Voeding via het lichtnet
- Ergonomische werkpositie
- U verstelt de hoogte handmatig met een hydraulische pomp
- Ruimtebesparend, eenvoudig te verplaatsen op wielen
- Staat stevig op de poten tijdens het gebruik
- Goede grip dankzij een rollenriem die de pijp stevig tegen de rotatorwielen aan houdt
- De snelheid is aan te sturen via een pedaal of via de potentiometer op de bedieningseenheid
- U kiest de draairichting van de pijp via de voetpedalen
- Uittrekbaar rek voor haakse slijper



Productcode 6010

AMA® HD TABLE (6020)

Hydraulische handmatige rollentafel voor zware toepassingen

- Niet-gemotoriseerde pijpsteun
- Voor pijpdiameters van 100 tot 1.000 mm
- Uitstekende hulpsteun bij gebruik van de HD Rotator
- Pijpen draaien soepel op de rubberen wielen
- Voorzien van een bevestigingsketting -> Ook zelfstandig te gebruiken zonder gemotoriseerde rotator
- Hoogte handmatig verstelbaar met een hydraulische pomp
- Ergonomische werkpositie
- Ruimtebesparend, eenvoudig te verplaatsen op wielen
- Staat stevig op poten tijdens gebruik
- Uitschuifbaar rek voor haakse slijper



Productcode 6020

AMA® HD SUPPORT (6040)

Robuuste gegalvaniseerde pijpsteun met kogelrollen

- Handige hulpsteun bij het gebruik van AMA® HD Rotators
- Voor pijpdiameters van 100 tot 1.200 mm
- Pijpen draaien soepel op de roestvrijstalen kogelrollen
- Hoogte ook verstelbaar als er een pijp op ligt
- Eenvoudig te verplaatsen door de steun op de wielen te kantelen



Productcode 6040

AMA® HD ROTATOR

PRODUCTCODE 6010

Gemotoriseerde pijprotator

- Netvoeding 240 V (ook verkrijgbaar voor 110 V)
- Maximale belasting 1.500 kg
- Gewicht 200 kg
- Koppel van draaiwiel 240 Nm
- Motorinformatie:
 - Stroomsterkte: 4,7 A
 - Vermogen: 1000 W
 - Spanning: 100-240 V (ook verkrijgbaar met een 110 V-stekker)
 - Frequentie: 50/60 Hz
- Gepatenteerd, CE-markering, geproduceerd in Finland
- Onderhouds- en reserveonderdelenservice beschikbaar
- Hoogteverstelling van 440 tot 870 mm (vanaf de onderkant van de pijp)
- 1 jaar garantie bij fabricage- of materiaalfouten



Productcode 6010

AMA® HD TABLE

PRODUCTCODE 6020

Hydraulische pijprotatietafel zonder motor

- Maximale belasting 1.500 kg
- Gewicht 170 kg
- Gepatenteerd, CE-markering, geproduceerd in Finland
- Onderhouds- en reserveonderdelenservice beschikbaar
- Hoogte verstelbaar van 440 tot 870 mm (vanaf de onderkant van de pijp)
- 1 jaar garantie bij fabricage- of materiaalfouten



Productcode 6020

AMA® HD SUPPORT

PRODUCTCODE 6040

Hulpsteun voor pijprotatie

- Maximale belasting 900 kg
- Gewicht 43 kg, gegalvaniseerd frame
- Roestvrijstalen kogelrollen (diameter 45) worden in uitsparingen geplaatst, afhankelijk van het pijpformaat
- Geproduceerd in Finland, reserveonderdelenservice beschikbaar
- Hoogteverstelling van 380 tot 870 mm (vanaf de onderkant van de pijp)
- 1 jaar garantie bij fabricage- of materiaalfouten



Productcode 6040



AMA Roller® Pipe Rotators

AMA Roller® Standard (7010)



Productcode 7010

- Bediening via voetpedaal
- Snelheidsregeling en richtingsverandering via het bedieningspaneel

AMA Roller® Premium (7070)



Productcode 7070

- Draadloze bediening, bereik 25 m
- De draaisnelheid kan worden ingesteld met het voetpedaal of de snelheidsregelaar

AMA Roller® Pipe Rotator

Efficiënte en compacte buisrotator die geschikt is voor zowel bouwplaatsen als prefab-werkplaatsen. De AMA Roller® draait buizen met de zelf gekozen snelheid.

- Verhoogt de snelheid en efficiëntie van het werk van een buislasser
- Verbetert de kwaliteit van de lasnaad en vermindert verschillen in vaardigheidsniveau tussen verschillende lassers
- Verbetert de ergonomie
- Vermindert het aantal starts en stops
- Verhoogt de winstgevendheid van laswerk
- Maximale rotatielast 30 Nm
- Geschikt voor alle handmatige lasmethoden: MIG, MAG, TIG en MMA






Verbeterd de
kwaliteit van de
lasnaad

Verbeterd de
efficiëntie tot
30%

Ergonomische
laspositie

GEPATENTEERD

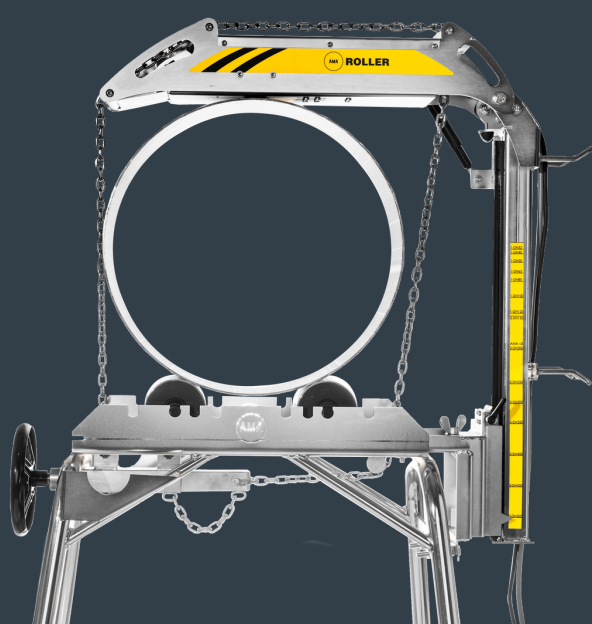

Specificaties

- Gepatenteerd en CE-markering
- Gewicht 52 kg
- Voltage nominaal 220/230 V (optie: 110 V)
- Amperage 0.9 A
- Frequentie 50/60 Hz
- Vermogen 100 W
- Diameterbereik van de te roteren pijp 30-500 mm
- Maximale rotatie belasting 30 Nm
- Maximale rotatie snelheid 1.25 m/min




AMA Roller® Pipe Rotators

AMA Roller® Pipe Rotator

De AMA Roller® draait buizen als u:

- Hechtlassen aanbrengt
- Moeilijk te lassen materialen last
- Het basismateriaal reinigt
- Een roestvrijstalen lasnaad borstelt
- Een haakse slijper gebruikt om te snijden

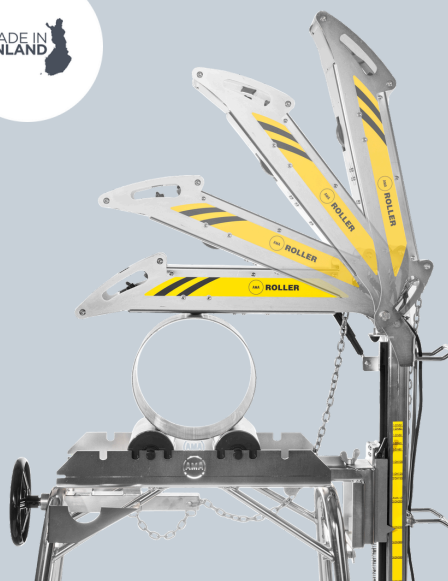


Eenvoudig in
verticale positie
te zetten



Licht en
makkelijk te
verplaatsen

Voorbeelden van de AMA Roller® maximale rotatiebelasting (30 Nm) met bocht:

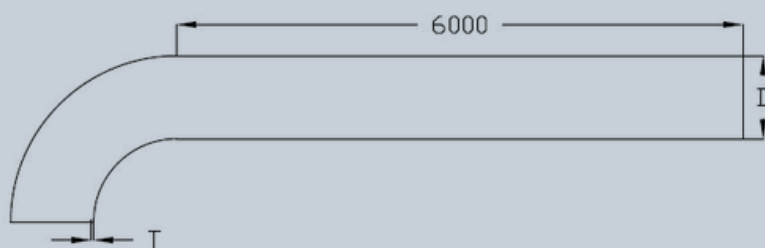

Voorbeeld: pijp 6 m + bocht (bochtradius = 1,5 x pijpdiameter)

Pijpdiameter (D):

Max wanddikte (T):

30 - 300 mm

10 mm

350 mm

8 mm

400 mm

6 mm

500 mm

4 mm



Klantervaring:


“De AMA Roller is een bijzonder goede pijprotator. In het verleden hebben we naar verschillende producten gezocht, maar we konden niets vinden dat vergelijkbaar was met dit product, of een product met een vergelijkbaar mechanisme, dat even gebruiksvriendelijk en duurzaam was als de AMA Roller.

Dit is het beste apparaat op de markt, we hebben er al meer besteld. De producten zijn absoluut perfect voor onze prefabricagefaciliteiten.”

Rotatiesnelheid
en draairichting
instelbaar



Bevestiging met
snelsluitingen aan
de A-statief

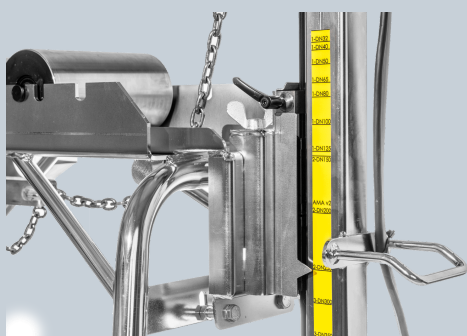



Gebruikservaringen met AMA®



De AMA productfamilie in professioneel gebruik jaar na jaar

"Ons bedrijf gebruikt AMA-producten al lange tijd en in de loop der jaren is ons assortiment uitgegroeid tot een compleet pakket professionele gereedschappen. AMA-producten zijn continu in gebruik binnen onze werkomgeving en we zetten de productfamilie in voor uiteenlopende productietaken.

In veeleisende industriële omgevingen moet de kwaliteit van het werk altijd van topniveau zijn – en dat is alleen mogelijk met hoogwaardige professionele gereedschappen. Onze nauwe samenwerking met het AMA-team gaat door en we blijven vooroplopen in het testen van nieuwe innovaties en ontwikkelingsinitiatieven in een praktische werkomgeving. Dit maakt voortdurende verbetering en gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen mogelijk."

Joonas Myllymäki, Fineweld Oy

We hebben niets gevonden dat zo goed is

"De AMA Roller pipe rotator is bijzonder goed – we hebben nergens een vergelijkbaar product gevonden dat zo gebruiksvriendelijk en duurzaam is. Het apparaat verhoogt de efficiëntie, nauwkeurigheid en kwaliteit van het werk en verbetert bovendien de ergonomie. We gebruiken ook de AMA Pipe Stand Set, Centering Collars en Collar Tighteners, waarbij kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid voor ons de belangrijkste aankoopcriteria zijn. Het is ook geweldig dat AMA-producten voortdurend worden doorontwikkeld."

Eetu Sorvoja, LC Partners Oy

Snel, efficiënt en nauwkeurig

"AMA-producten maken een ergonomische werkpositie mogelijk. De producten zijn verstelbaar, wat betekent dat je er bijna alles mee kunt doen. Dit gereedschap maakt het werk snel, efficiënt en nauwkeurig"

Lars Nyberg, Wellco Welding AB

Wij gaan nergens heen zonder AMA-apparatuur

"Alles bij elkaar maken AMA-producten ons werk tientallen procenten efficiënter. De professionals op al onze bouwplaatsen gebruiken de AMA-pijpsteunset continu, zowel bij de prefabricatie als bij de pijpleidingbouw. Ze gaan eigenlijk overal mee naartoe."

Jari Kytöaho, Majek Oy / Northpipe Oy

Gewoon gaan zitten en lassen

"Je hebt de energie en de gelegenheid om efficiënter en preciezer te lassen, en ook langer. Dankzij de AMA-pijplasproducten is de kwaliteit van onze fabricage heel hoog. De producten zijn ook ideaal voor industriële pijpleidingen die zichtbaar blijven na de installatie."

Kauko Berg, K.B-Welding Oy


AMA Roller geeft de lasproductie een boost

"Simpel gezegd maakt het apparaat ons las- en installatiewerk makkelijker en productiever. Ik heb bijgehouden en berekend dat het onze lasproductie verbetert met tot wel 30% per jaar."

Paul Heiskanen, KPH Tech Oy



AMA® Pipe Tools in gebruik

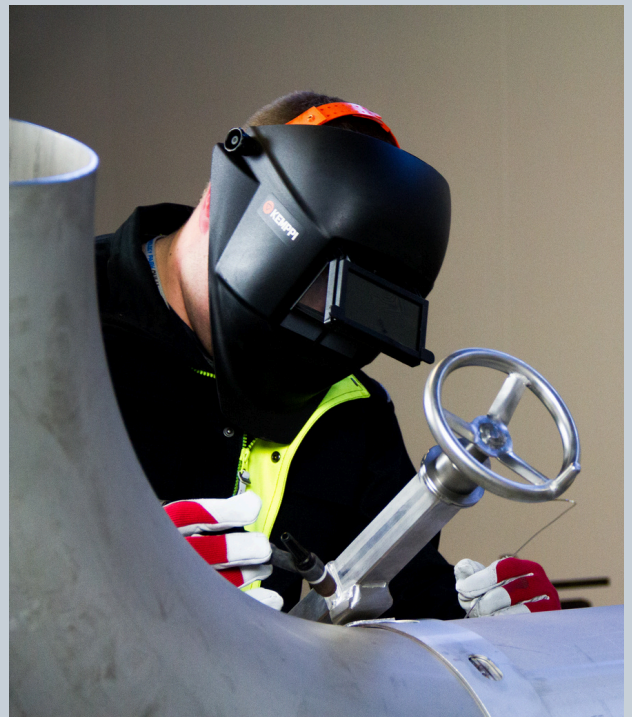



Pijpsteunen

AMA® Pipe Stand Set (2040)

Inclusief steunen A 1010, B 1020 en C 1030

Stabiel en
solide


Pipe Stand B 1020

Pipe Stand A 1010

Ergonomische
werkhouding

Pipe Stand C 1030

- Stabiele, duurzame en verplaatsbare pijpsteunen
- Verstelbare werkhoogte
- Galvaniseerde frames en frame-onderdelen

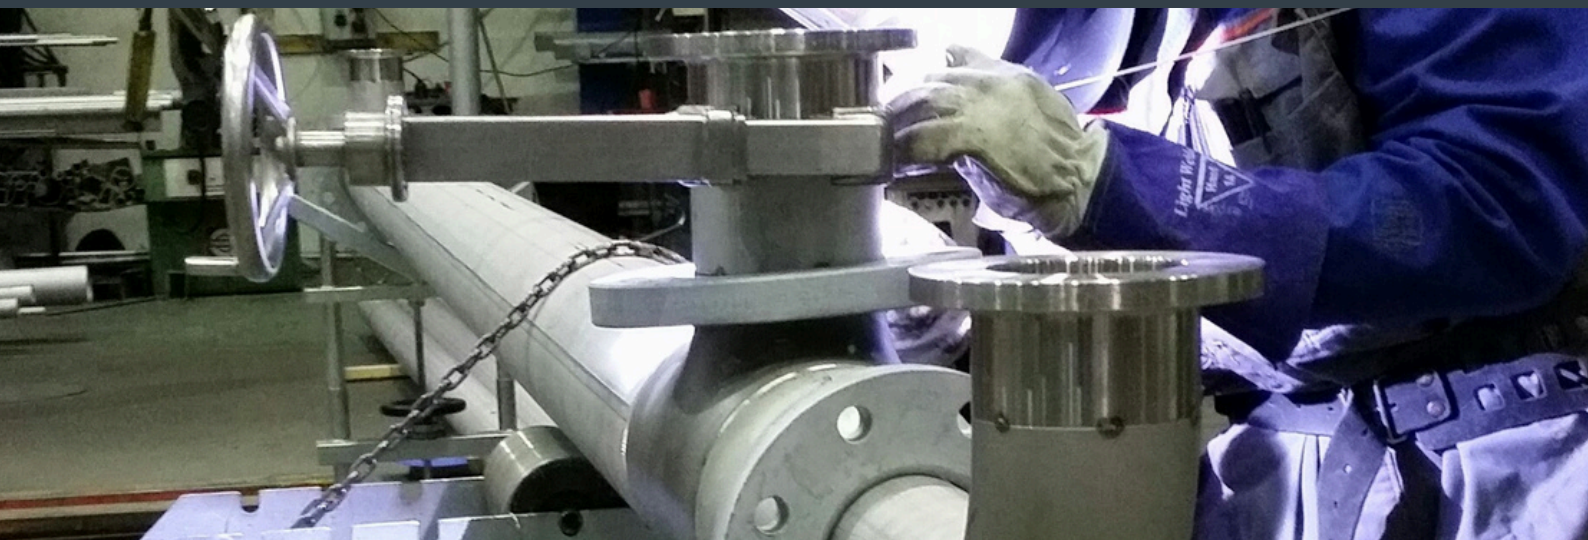

RVS/inox
spanketting



Pipe Stand A 1010

Verplaatsbare
RVS/inox rollen
voor verschillende
pijpdiameters

AMA® PIPE WELDING STAND A (1010)

- RVS/inox rollen
- RVS/inox spanketting
- Verstelbare werkhogte: 840–1100 mm
- Maximale belasting: 1.500 kg
- Bereik met spanketting:
15 – 720 mm pijpen
- Bereik zonder spanketting:
700 – 1000 mm pijpen
- Gewicht: 29 kg

Verplaatsbare
RVS kogelpotten
voor verschillende
pijpdiameters



Pipe Stand B 1020

AMA® PIPE WELDING STAND B (1020)

- RVS/inox kogels
- Verstelbare hoogte: 800–1100 mm
- Maximale belasting: 560 kg
- Toepassing: pijpmaten 15 – 720 mm
- Gewicht: 14,5 kg

Gemakkelijke
hulpsteun



Pipe Stand C 1030

AMA® PIPE WELDING STAND C (1030)

- Hulpsteun voor
pijpondersteuning
- Verstelbare hoogte: 800–1200 mm
- Verstelbare hoogte ook wanneer de
pijp op de steun ligt
- Maximale belasting: 560 kg
- Toepassing: pijpmaten 15 – 720 mm
- Gewicht: 7,5 kg



Accessoires

voor AMA Pipe Stand A

AMA® Rubber Wheel Set (4011)

- Set bestaat uit twee paar rubberen wielen
- Draagvermogen 1500 kg
- Maakt het werk soepeler wanneer de langsnaad van de buis hoog is of het buisoppervlak oneffen is
- Materiaal: rubber
- Hittebestendigheid 100 °C
- Gewicht 3,2 kg / set
- Wieldiameter 100 mm



Productcode 4011

AMA® Shelf for Stand A (4020)

- Voor het opbergen van gereedschap en accessoires
- Gegalvaniseerd staal
- Gewicht 3 kg



Productcode 4020

AMA® Purge Gas Turntables


- De met de hand draaibare lastafel vergemakkelijkt en versnelt het lassen van korte pijpstukken.
- Gastoevoer vanuit het midden van het tafelblad
- Aardingsmechanisme
- Rond tafelblad van roestvrij staal, draait op kogellagers
- Max. belasting 100 kg
- Kan in de sleuven van pijpsteun A of op een tafel worden geplaatst

Purge Gas Turntable 200 (4030)

- Voor pijpen tot DN200 (8")
- Gewicht 4 kg


Purge Gas Turntable 400 (4040)

- Voor pijpen tot DN400 (16")
- Gewicht 9 kg

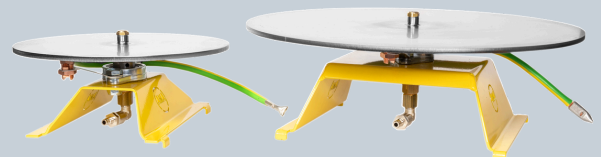

Productcode 4030

Productcode 4040

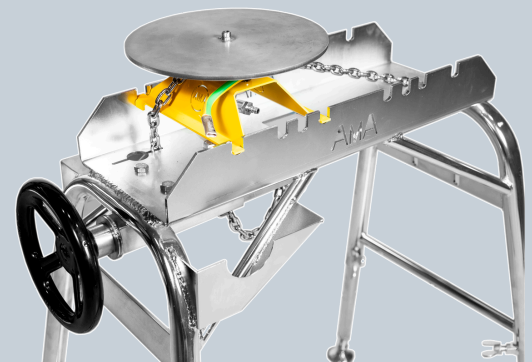

Accessoires

voor AMA Pipe Stand B en Centreerbanden




AMA® Polyurethane Wheels voor Pipe Stand B

Glijlager (4008)

Kogellager (4009)

- Inclusief opberghaken die aan de pijpsteun kunnen worden gemonteerd
- Draagvermogen 560 kg / paar wielen

Bekrast
de pijp
niet

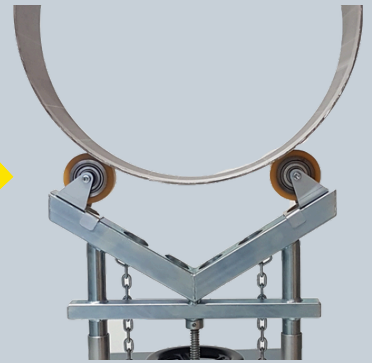

Productcodes 4008 en 4009

Stainless Steel Ball Roller voor AMA® Pipe Stand B

PRODUCTCODE 4003

- Draagvermogen 280 kg / kogelrol (560 kg / paar)


Plastic ball roller voor AMA® pipe stand B

PRODUCTCODE 4013

- POM kunststof kogel
- Draagvermogen 25 kg / kunststof kogel (50 kg / paar)



Productcode 4003



Productcode 4013

AMA® Counterweight System for AMA Centering Collars (4000)

Bevat:

- Contragewichtspanner: voorzien van axiaallagers
- Gewichten: gegalvaniseerd staal, ca. 9 kg/stuk (4 stuks)
- Draagkoffer voor gewicht

Het contragewichtssysteem vergemakkelijkt de installatie en het lassen van zware, gebogen en uitstekende pijpen.

- Totaal gewicht 43 kg
- Vereist AMA® Centreerbanden, apart verkrijgbaar.

Productcode 4000



Snel te
installeren
met AMA®
centreer-
banden



Maakt het
werk met pijpen
met bochten en
uitstekende delen
heel eenvoudig






Centreerbanden

AMA® Basic Centering Collar Set DN150 - DN500 (6"-20")

Productcode 3040

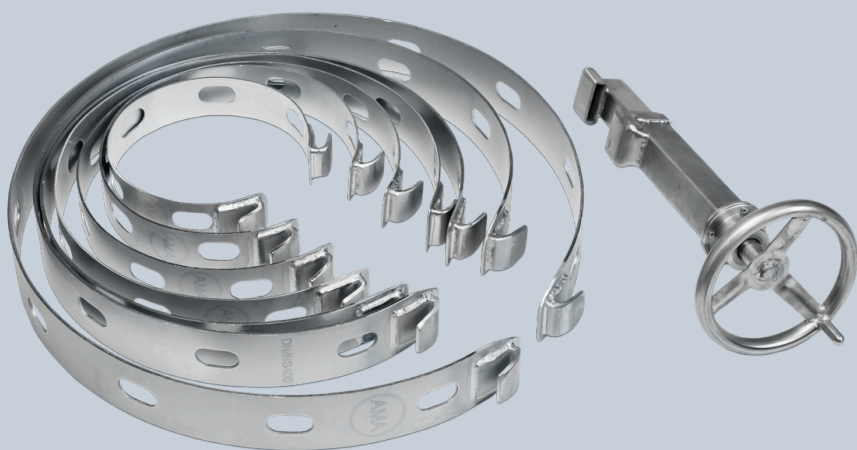

AMA® Mini Centering Collar Set DN65 - DN125 (2.5"-5")

Productcode 3060



AMA® Centreerbanden

Supersnelle, precieze en gemakkelijk te gebruiken RVS centreerbanden voor pijplassen. Reduceer de kosten voor fitten en verminder lasfouten tot een absoluut minimum.

AMA® Basic Centering Collar Set

PRODUCTCODE 3040

- Bestaande uit 7 stuks centreerbanden en een spanner
- Bevat de volgende centreerbanden: DN150, DN200, DN250, DN300, DN/NS 350, DN/NS 400 en DN/NS 500
- Inclusief AMA Basic Tightener (3010)
- Materiaal: RVS / inox

AMA® Mini Centering Collar Set

PRODUCTCODE 3060

- Bevat de centreerbanden DN65, DN80, DN100 en DN125
- Inclusief AMA Mini Tightener (3030)
- Inclusief AMA Collar Holder for toolbox (3050)
- Materiaal: RVS / inox



Centreerbandspanners



AMA® Collar Tighteners

Een spanner wordt gebruikt om met de centreerband de buizen zo nauwkeurig mogelijk uit te lijnen.

Verhoog de productiviteit door uw werkmethoden en gereedschappen te optimaliseren.



AMA® Mini Tightener (3030)

Voor pijpen: DN65–DN125

AMA® Basic Tightener (3010)

Voor pijpen: DN150–DN500

AMA® Large Tightener (3020)

Voor pijpen: DN600–DN1500

AMA® MINI COLLAR TIGHTENER (3030) PRODUCTCODE 3030

- Materiaal: RVS / inox
- Kogellagers
- Voor centreerbandmaten DN65 – DN125 (2,5"–5")
- Gewicht: 0,9 kg, licht in gebruik
- Kleine en handige spanner

AMA® BASIC COLLAR TIGHTENER (3010) PRODUCTCODE 3010

- Materiaal: RVS / inox
- Kogellagers
- Voor centreerbandmaten DN150 – DN/NS 500 (6"–20")
- Gewicht: 2,3 kg


AMA® LARGE COLLAR TIGHTENER (3020) PRODUCTCODE 3020

- Materiaal: RVS / inox
- Kogellagers
- Voor centreerbandmaten DN/NS 600 (24") en groter
- Gewicht: 2,4 kg
- 50 mm langere spanlengte



Mini Tightener (3030)

Simpel
hechtlassen

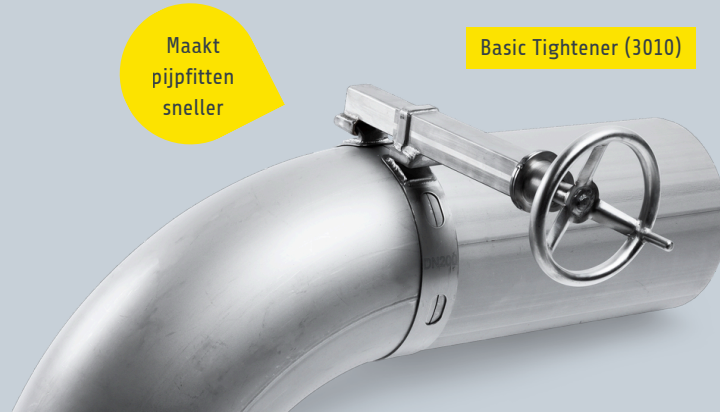

Basic Tightener (3010)

Maakt
pijpfitten
sneller





Centreerband klembereiken

Selecteer hier de juiste AMA® centreerband:


Product code	DN maat	Inch maat	AMA centreerband:	Pijp Ø min mm	Pijp Ø max mm
1065	65	2,5"	DN65 RVS centreerband met scharnier	73	82
1080	80	3"	DN80 RVS centreerband met scharnier	85	90
1100	100	4"	DN100 RVS centreerband	110	120
1125	125	5"	DN125 RVS centreerband	138	145
1150	150	6"	DN150 RVS centreerband	165	175
1200	200	8"	DN200 RVS centreerband	215	225
1250	250	10"	DN250 RVS centreerband	270	285
1300	300	12"	DN300 RVS centreerband	320	330
1350	350	14"	DN/NS 350 RVS centreerband	354	365
1400	400	16"	DN/NS 400 RVS centreerband	400	420
1450	450	18"	DN/NS 450 RVS centreerband	445	465
1500	500	20"	DN/NS 500 RVS centreerband	500	520
1600	600	24"	DN/NS 600 RVS centreerband, tweedelig	600	630
1700	700	28"	DN/NS 700 RVS centreerband, tweedelig	700	730
1800	800	32"	DN/NS 800 RVS centreerband, tweedelig	800	830
1900	900	36"	DN/NS 900 RVS centreerband, tweedelig	900	930
11000	1000	40"	DN/NS 1000 RVS centreerband, tweedelig	1000	1030
11100	1100	44"	DN/NS 1100 RVS centreerband, tweedelig	1100	1130
11200	1200	48"	DN/NS 1200 RVS centreerband, tweedelig	1200	1230
11300	1300	52"	DN/NS 1300 RVS centreerband, tweedelig	1300	1330
11400	1400	56"	DN/NS 1400 RVS centreerband, tweedelig	1400	1430
11500	1500	60"	DN/NS 1500 RVS centreerband, tweedelig	1500	1530

Product code	AMA Centreerbanden met NS-maten:	Pijp Ø min mm	Pijp Ø max mm
1100NS	NS100 RVS centreerband met scharnier	100	110
1125NS	NS125 RVS centreerband	125	137
1150NS	NS150 RVS centreerband	150	165
1200NS	NS200 RVS centreerband	200	215
1250NS	NS250 RVS centreerband	250	265
1300NS	NS300 RVS centreerband	300	315

Opmerking: AMA® centreerbanden vanaf maat 350 zijn geschikt voor NS- en DN-maatvoering.

AMA® Collar Holder for toolbox PRODUCTCODE 3050

Met de haak kunnen centreerbanden makkelijk aan de buitenkant van een gereedschapskist worden opgehangen. De houder is vergrendeld als het deksel van de kist gesloten is



Productcode 3050



AMA® centreerband modellen:



CENTREERBAND MET SCHARNIER

- Maten DN65, DN80 en NS100
- Benodigde spanner: 3030

ÉÉNDELIGE CENTREERBAND

- Maten DN100-DN500 en NS125-NS300
- Benodigde spanners: 3030, 3010

TWEEDELIGE CENTREERBAND

- Maten DN/NS 600 - DN/NS 1500
- Benodigde spanner: 3020 (2 stuks)



Pipe Bridge Stand and Table Stand




AMA® Pipe Bridge Stand

PRODUCTCODE 6500

- Pijpbrugsteunen uitgerust met RVS kogellagers maken het eenvoudiger om pijpen in pijpenbruggen te verplaatsen en te draaien.
- De pijp wordt boven de steunen geheven met behulp van de pijpbrugsteunen, zodat deze soepel over de RVS kogellagers kan rollen.
- De steun is geschikt voor liggers met een dikte van 80–300 mm.
- Geschikt voor pijpdiameters: 15–720 mm
- Kogellagers: RVS, diameter 30 mm
- Draagvermogen per pijpbrugsteun: 380 kg
- Gewicht: 12 kg



AMA® Pipe Bridge Stand

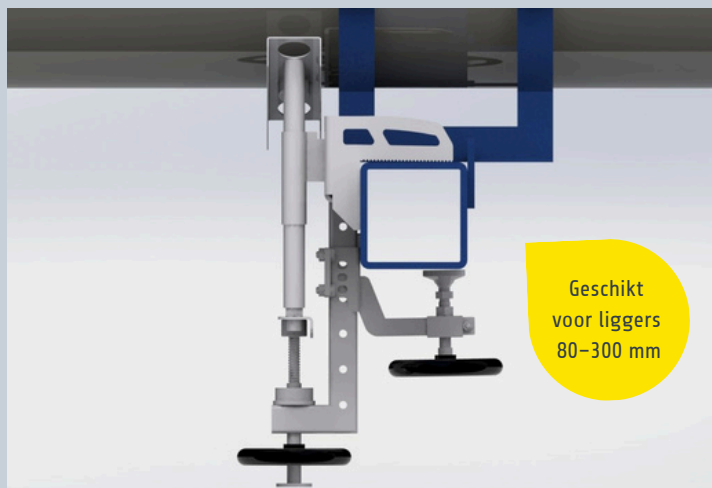

AMA® Table Pipe Stand with stainless steel ball rollers

PRODUCTCODE 4010

- Tafelgemonteerde pijpsteun die het hanteren van pijpen eenvoudig maakt.
- Kogellagers: RVS, diameter 30 mm
- Gewicht: 4,2 kg



AMA® Table Pipe Stand

Productcode 4010





"De AMA Roller maakt onze productie tot wel 30% efficiënter"

"De AMA Roller heeft de productie van ons handmatige laswerk een stuk sneller gemaakt"

"AMA-producten zijn ontworpen met het oog op de hoge eisen van professionals en zijn robuust en makkelijk te verplaatsen"

"Werken met AMA®-pijlasproducten is veilig en efficiënt en zorgt voor hoge kwaliteit"

"AMA®-gereedschap maakt een ergonomische werkpositie mogelijk"

"AMA-producten zijn van hoge kwaliteit en duurzaam"

Meer informatie:



© 2026 AMA® Pipe Tools



Fabrikant:
Welner Oy, Finland
www.amapipetools.fi