AMA® RÖRSVETSVERKTYG




BÄTTRE KVALITET
BÄTTRE ERGONOMI
BÄTTRE LÖNSAMHET

Pipe Purge Kit





AMA® Pipe Purge Kit 20 000

Silikontätningar kan enkelt bytas ut styckvis



Dragbollar gör det lättare att dra i rörböjar





Inkluderar flänssvetsningssats

AMA® Pipe Purge Kit


PRODUKTKOD 20 000

AMA Rotgasverktyg kit är ett utmärkt hjälpmedel för att minska spoltiden och förbrukningen av inert gas. Systemet använder tre silikonskivor för att bilda en lufttät tätning.

- Satsen innehåller rotgasverktyg i storlekarna DN20 (3/4″) – DN150 (6″)
- Satsen innehåller även verktyg för svetsning av rörflänsar DN40 (1 1/2″) – DN150 (6″).
- Dragkulor underlättar att dra pluggarna genom rörböjar
- Varje silikontätning kan bytas ut separat från de tredubbla silikonpluggarna.
- Pluggarnas varmbeständighet 300 °C
- Vikt 16 kg / kit

Pipe Purge Kit

AMA® Pipe Purge Kit användningsområden:

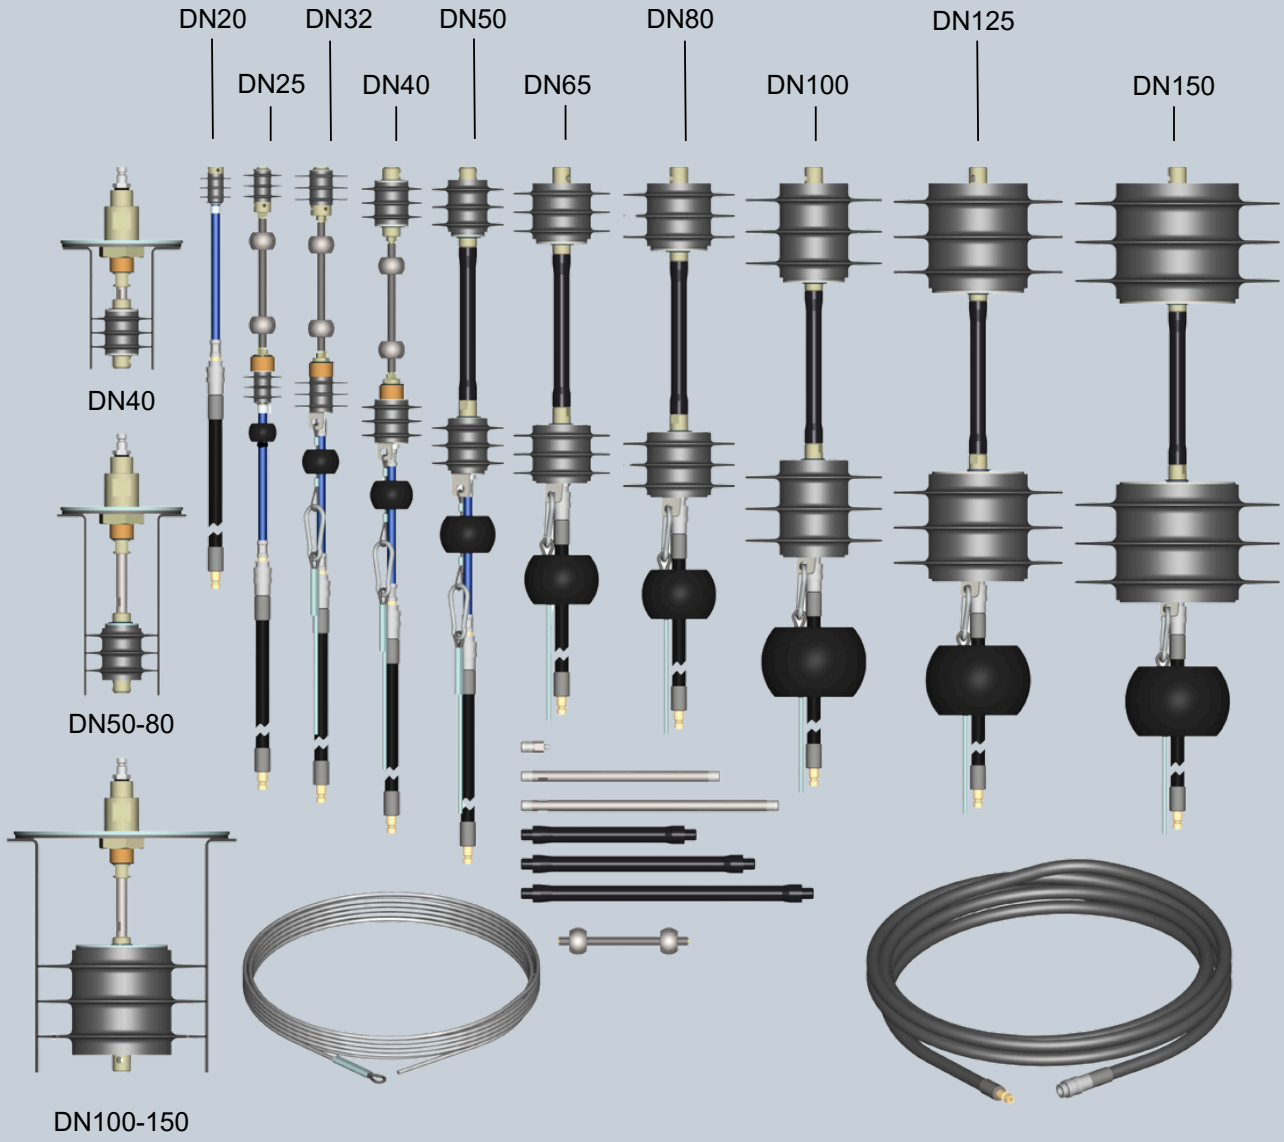

Användarupplevelse:

”Satsen är mycket funktionell. Vi gillade särskilt fläns-svetsatsen och dragkulorna.

Den största besparingen kommer dock från det faktum att pluggens silikonskivor kan bytas ut en i taget.”

Rotgasverktyg

AMA® Pipe Purge Kit innehåll:

Produktkod 20 000

Inloppsplugg, värmebeständighet 300 °C: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Dragkula ingår i storlekarna DN25–DN50)	
Utloppsplugg, värmetålighet 300 °C: DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	
Adapter M5/M10 för DN40 flänssvetsning	
Anslutning 100 mm M10 för flänssvetsningssats	
Tätningsskiva för rörflänsar, värmebeständighet 250 °C	DN40–DN80
Tätningsskiva för rörflänsar, värmebeständighet 250 °C	DN100–DN150
Fast anslutning M10	150 mm
Fast anslutning M10	200 mm
Flexibel anslutning M10	150 mm
Flexibel anslutning M10	200 mm
Flexibel anslutning M10	250 mm
Flexibel anslutning M5 med styrkulor	135 mm
Gasslang med koppling	8 m
Isolerad draglina, inkl. lås	10 m
Dragkula	DN65–DN80
Dragkula	DN100–DN150
Tillbehörslåda för smådelar	



AMA® kompletta rotgasverktyg för rör – säljs separat:

Produktkod:	Beskrivning:	För rör med ID Ø:
22 025	AMA® Rotgasverktyg DN25 komplett med dragkula & anslutning 135 mm M5	27–33 mm
22 032	AMA® Rotgasverktyg DN32 komplett med dragkula & anslutning 135 mm M5	37–45 mm
22 040	AMA® Rotgasverktyg DN40 komplett med dragkula & anslutning 135 mm M5	42–51 mm
22 050	AMA® Rotgasverktyg DN50 komplett med dragkula & anslutning 200 mm M10x1	52–61 mm
22 065	AMA® Rotgasverktyg DN65 komplett med anslutning 200 mm M10x1	71–81 mm
22 080	AMA® Rotgasverktyg DN80 komplett med anslutning 200 mm M10x1	82–94 mm
22 100	AMA® Rotgasverktyg DN100 komplett med anslutning 200 mm M10x1	101–115 mm
22 125	AMA® Rotgasverktyg DN125 komplett med anslutning 250 mm M10x1	128–143 mm
22 150	AMA® Rotgasverktyg DN150 komplett med anslutning 250 mm M10x1	155–172 mm
22 200	AMA® Rotgasverktyg DN200 komplett med anslutning 250 mm M10x1	204–224 mm



Rotgasverktyg

Tillbehör och reservdelar till rotgasverktyg – säljs separat:

Produktkod:	Beskrivning:	För rör med ID Ø:
10001	AMA® DN20 silikontätning, enkel	22–26 mm
10002	AMA® DN25 silikontätning, enkel	27–33 mm
10003	AMA® DN32 S silikontätning, enkel	37–45 mm
10004	AMA® DN40 silikontätning, enkel	42–51 mm
10005	AMA® DN50 silikontätning, enkel	52–61 mm
10006	AMA® DN65 silikontätning, enkel	71–81 mm
10007	AMA® DN80 silikontätning, enkel	82–94 mm
10008	AMA® DN100 silikontätning, enkel	101–115 mm
10009	AMA® DN125 silikontätning, enkel	128–143 mm
10010	AMA® DN150 silikontätning, enkel	155–172 mm
10011	AMA® DN200 silikontätning, enkel	204–224 mm
20 020	AMA® Inloppsplugg DN20, tredubbel tätning	22–26 mm
20 025	AMA® Inloppsplugg DN25, M5, tredubbel tätning, inkluderar dragkula	27–33 mm
20 032	AMA® Inloppsplugg DN32, M5, tredubbel tätning, inkluderar dragkula	37–45 mm
20 040	AMA® Inloppsplugg DN40, M5, tredubbel tätning, inkluderar dragkula	42–51 mm
20 050	AMA® Inloppsplugg DN50, M10x1, tredubbel tätning, inkluderar dragkula	52–61 mm
20 065	AMA® Inloppsplugg DN65, M10x1, tredubbel tätning	71–81 mm
20 080	AMA® Inloppsplugg DN80, M10x1, tredubbel tätning	82–94 mm
20 100	AMA® Inloppsplugg DN100, M10x1, tredubbel tätning	101–115 mm
20 125	AMA® Inloppsplugg DN125, M10x1, tredubbel tätning	128–143 mm
20 150	AMA® Inloppsplugg DN150, M10x1, tredubbel tätning	155–172 mm
20 200	AMA® Inloppsplugg DN200, M10x1, tredubbel tätning	204–224 mm
21 025	AMA® Utloppsplugg DN25, M5, tredubbel tätning	27–33 mm
21 032	AMA® Utloppsplugg DN32, M5, tredubbel tätning	37–45 mm
21 040	AMA® Utloppsplugg DN40, M5, tredubbel tätning	42–51 mm
21 050	AMA® Utloppsplugg DN50, M10x1, tredubbel tätning	52–61 mm
21 065	AMA® Utloppsplugg DN65, M10x1, tredubbel tätning	71–81 mm
21 080	AMA® Utloppsplugg DN80, M10x1, tredubbel tätning	82–94 mm
21 100	AMA® Utloppsplugg DN100, M10x1, tredubbel tätning	101–115 mm
21 125	AMA® Utloppsplugg DN125, M10x1, tredubbel tätning	128–143 mm
21 150	AMA® Utloppsplugg DN150, M10x1, tredubbel tätning	155–172 mm
21 200	AMA® Utloppsplugg DN200, M10x1, tredubbel tätning	204–224 mm
20 300	AMA® Flänssvetsningssats DN40–DN150, exklusive utloppsplugg	42–172 mm
10220	AMA® Koppling till flänssvetsverktyg, M10x1, för rörflänsar DN40–DN200	42–224 mm
20340	AMA® Tätningsskiva för rörflänsar DN40-DN80	42–94 mm
20310	AMA® Tätningsskiva för rörflänsar DN100-DN150	101–172 mm
20320	AMA® Tätningsskiva för rörfläns DN200	204–224 mm
10065	AMA® Flexibel anslutning 150 mm M10x1	
10066	AMA® Flexibel anslutning 200 mm M10x1	
10067	AMA® Flexibel anslutning 250 mm M10x1	
10068	AMA® Fast anslutning 150 mm M10x1	
10069	AMA® Fast anslutning 200 mm M10x1	
20 095	AMA® Flexibel anslutning M5 med styrbollar	
10070	AMA® Isolerad draglina 10 m, inkluderar lås	
20001	AMA® Gasslang 8 m med NW5-koppling	
10078	AMA® Bärväska	
10077	AMA® Skyddsinlägg för bärväska	
10107	AMA® Dragkula DN65–DN80	71–94 mm
10108	AMA® Dragkula DN100–DN150	101–172 mm

HD Rotator Set



Nytt lyft för att rotera rör: AMA® HD Rotator och AMA® HD Table

Hantera rör utan besvär, även de stora!

Motoriserad rörroterare är en kompakt innovation för prefabricering av rör. Med den patenterade AMA® HD roteraren kan även stora rör roteras lätt och ergonomiskt.

Motoriserade rullar roterar rör med diametrar på upp till 1 000 mm. Roteraren ansluts till ett eluttag. Greppet är säkerställt genom att dra åt rullens rem och rotationshastigheten kan justeras med en pedal eller kontrollenhetens potentiometer.

AMA® HD Roterare är lätt att flytta tacka vare dess hjul, och det icke motoriserade AMA® HD bordet är tillgängligt för det som ett extra rörstativ. I båda enheterna lyfts och sänks röret lätt med en hydraulpump.

Med AMA® HD-produktfamiljen kan du lätt anpassa användningen av din prefabrikationsverkstad för olika projekt. Lätt och effektivt, eller hur?

AMA® HD Rotator

AMA® HD Rotator 3-delad Set (6030)

Inkluderar: 6010 Rotator, 6020 Table, 6040 Support

Satsens maximala belastning 3900 kg

PATENTERAD

MADE IN FINLAND



AMA® HD Rotator
Max belastning 1500 kg
Produktkod 6010

AMA® HD Table
Max belastning 1500 kg
Produktkod 6020



AMA® HD Support
Max belastning 900 kg
Produktkod 6040



AMA® HD Rotator

HD Rotator Set

AMA® HD ROTATOR (6010)

Motoriserad, extra kraftig rörroterare som är lätt att flytta

- För rördiametrar 100 – 1000 mm
- Nätdrift
- Ergonomisk arbetsposition
- Höjden justeras manuellt med en hydraulpump
- Utrymmesbesparande, lätt att flytta på hjul
- Står stadigt på benen under användningen
- Bra grepp tack vara rullens rem som håller röret
- fast mot roterarens hjul
- Hastigheten kan styras från en pedal eller potentiometern på manöverpanelen
- Riktningen på rörets roterande väljs med fotpedaler
- Utdragbart rack för vinkelslip



Produktkod 6010

AMA® HD TABLE (6020)

Extra kraftigt hydrauliskt, manuellt rullbord

- Icke-motoriserat rörstöd
- För rördiametrar 100 - 1 000 mm
- Utmärkt extrastativ vid användning av HD Rotator
- Rören roterar mjukt på gummihjul
- Utrustad med fästkedja -> Kan även användas fristående utan en motoriserad roterare
- Höjden justeras manuellt med en hydraulpump
- Ergonomisk arbetsposition
- Utrymmesbesparande, lätt att flytta på hjul
- Står stadigt på benen under användningen
- Utdragbart rack för vinkelslip



Produktkod 6020

AMA® HD SUPPORT (6040)

Stadigt, galvaniserat rörstöd med kulrullar

- Praktiskt extrastativ för användning med AMA HD Rotator
- För rördiametrar 100 - 1 200 mm
- Rören roterar mjukt på kulrullar av rostfritt stål
- Höjden kan justeras även med ett rör på det
- Lätt att flytta genom att luta på hjulen



Produktkod 6040

AMA® HD Rotator

HD tekniska specifikationer

AMA® HD ROTATOR

PRODUKTKOD 6010

Motoriserad rörroterare

- Nätdrift 240 V (även tillgänglig för 110 V)
- Max belastning 1 500 kg
- Vikt 200 kg
- Vridmoment för roterarens hjul 240 Nm
- Motorinformation:
- Ström: 4,7 A
- Effekt: 1000 W
- Spänning: 100-240 V (Även tillgänglig med en 110 V plugg)
- Frekvens: 50/60 Hz
- Patenterad, CE-märkt, tillverkad i Finland
- Reserv- och slitdelar finns tillgängligt
- Höjdjusteringsområde 440 - 870 mm (från botten av röret)
- 1 års garanti för defekter i tillverkning eller material



Produktkod 6010

AMA® HD TABLE

PRODUKTKOD 6020

Hydrauliskt rörroterarbord utan motor

- Max belastning 1 500 kg
- Vikt 170 kg
- Patenterad, CE-märkt, tillverkad i Finland
- Reserv- och slitdelar finns tillgängligt
- Höjdjusteringsområde 440 - 870 mm (från botten av röret)
- 1 års garanti för defekter i tillverkning eller material



Produktkod 6020

AMA® HD SUPPORT

PRODUKTKOD 6040

Extrastativ för rörrotering

- Max belastning 900 kg
- Vikt 43 kg, galvaniserad ram
- Kulrullar av rostfritt stål (diameter 45 mm) rör sig i slitsar efter rörstorlek
- Tillverkad i Finland, reserv- och slitdelar finns tillgängligt
- Höjdjusteringsområde 380 - 870 mm (från botten av röret)
- 1 års garanti för defekter i tillverkning eller material



Produktkod 6040

AMA® HD Rotator

AMA Roller® Pipe Rotators

AMA Roller® Standard (7010)



Produktkod 7010

- Manövrering med fotpedal
- Hastighetsreglering och riktningsbyte från kontrollpanelen

AMA Roller® Premium (7070)



Produktkod 7070

- Trådlös styrning, räckvidd 25 m
- Rotationshastigheten kan justeras antingen med fotpedal eller med hastighetsreglaget

AMA Roller® Pipe Rotator

Effektiv och kompakt rörroterare, som lämpar sig både för byggarbetsplatser och förberedande verkstadsarbete. AMA Roller® roterar rören vid vald hastighet.

- Ökar hastigheten och effektiviteten i rörsvetsarens arbete
- Förbättrar svetsfogens kvalitet och minskar skillnaderna i kompetensnivå mellan olika svetsare
- Förbättrar ergonomin
- Minskar start och stopp
- Ökar lönsamheten vid svetsarbeten
- Max vridstyrka 30 Nm
- Lämpar sig för alla manuella svetsmetoder MIG, MAG, TIG och MMA

AMA®

Förbättrar svetsfogens kvalitet



Ökar effektiviteten med upp till 30%

Ergonomisk svetsposition

PATENTERAD



Specifikationer

- Patenterad och CE-märkt
- Vikt 52 kg
- Nominell spänning 220/230 V
- Strömstyrka 0,9 A
- Frekvens 50/60 Hz
- Effekt 100 W
- Diameter på de rör, som ska roteras 30-500 mm
- Max vridstyrka 30 Nm
- Max rotationshastighet 1,25 m/min

AMA Roller®

AMA Roller® Pipe Rotators


AMA Roller® Pipe Rotator

AMA Roller® roterar rören när:

- Du försvetsar
- Du svetsar även svåra material
- Du rengör underlaget
- Du borstar en fog i rostfritt stål
- Du använder en vinkelslip för att skära



MADE IN FINLAND

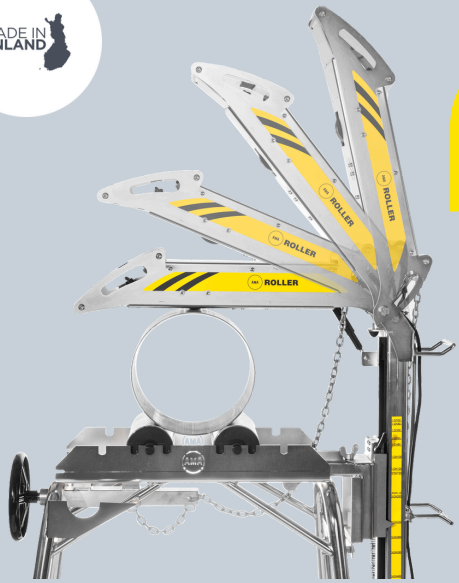


Enkel att vrida i lodrätt läge



Lätt och enkel att flytta

Exempel på AMA Roller® maximala vridbelastning (30 Nm) med rörböj:

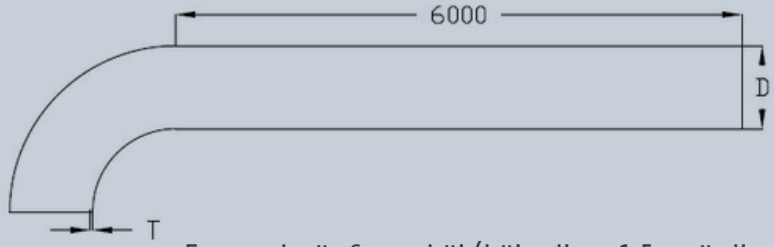

Exempel: rör 6 m + böj (böjradie = 1,5 × rördiameter)

Rördiameter (D):	Max väggtjocklek (T):
30 – 300 mm	10 mm
350 mm	8 mm
400 mm	6 mm
500 mm	4 mm


AMA Roller®

Kundupplevelse:


“AMA Roller är en särskilt bra rörrotator. Vi har tidigare letat efter olika produkter, men har inte hittat något liknande eller någon produkt med en liknande mekanism som är lika lätt att använda och hållbar som AMA Roller.

Det här är den bästa enheten på marknaden, vi har redan beställt fler. Produkterna är helt perfekta för våra prefabriceringsanläggningar.”

Reglerbar rotationshastighet och -riktning

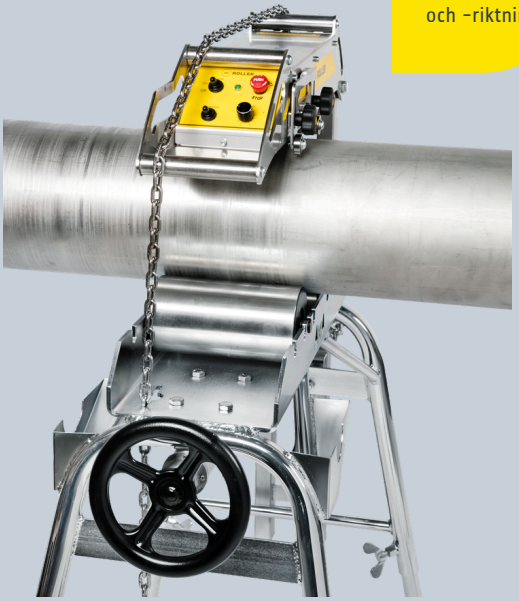

Montering med snabbinfästningar till A-stödet

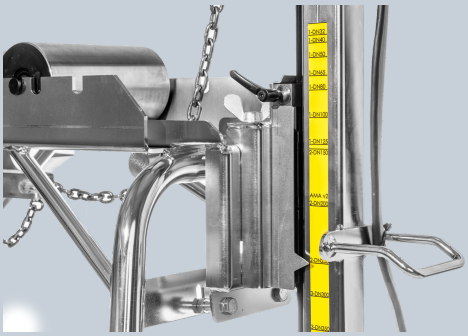



AMA Roller®

AMA® användarens erfarenhet



AMA-produktserien används av proffs år efter år

"Vårt företag har använt AMA:s produkter under lång tid, och genom åren har vårt sortiment utökats till ett omfattande utbud av professionella verktyg. AMA:s produkter används kontinuerligt i vår arbetsmiljö, och vi utnyttjar produktsortimentet i en rad olika produktionsuppgifter.
I krävande industriella miljöer måste kvaliteten på arbetet alltid vara i toppklass – och det är endast möjligt med professionella verktyg av hög kvalitet. Vårt nära samarbete med AMA-teamet fortsätter, och vi kommer även i fortsättningen att ligga i framkant när det gäller att testa nya innovationer och utvecklingsinitiativ i en praktisk arbetsmiljö. Detta möjliggör kontinuerlig förbättring och gemensam utveckling av lösningar."

Joonas Myllymäki, Fineweld Oy



Vi har inte hittat något annat som är lika bra

"AMA:s rörrotator är särskilt bra – vi har inte hittat någon jämförbar produkt någon annanstans som är lika lättanvänd och hållbar. Enheten ökar arbetseffektiviteten, precisionen och kvaliteten samt förbättrar arbetsergonomin. Vi använder även AMA:s rörställssats, centreringsringar och ringdragningsverktyg, där de viktigaste inköpskriterierna är kvalitet, funktionalitet och hållbarhet. Det är också fantastiskt att AMA:s produkter utvecklas kontinuerligt."

Eetu Sorvoja, LC Partners Oy



Snabbt, effektivt och precist

"AMA®-produkter möjliggör en ergonomisk arbetsposition. Produkterna är justerbara, vilket innebär att du kan göra nästan allt med dem. Dessa verktyg gör arbetet snabbt, effektivt och precist!"

Lars Nyberg, Wellco Welding AB

Vi går ingenstans utan AMA®-utrustning

"På det hela taget förbättrar AMA®-produkter arbetseffektiviteten med upp till tiotals procent. På alla våra byggarbetsplatser använder vårt yrkesfolk AMA®Rörstativsats hela tiden, både i prefabrikationen och i bygget av rörledningar. I princip gör vi ingenting utan dem."

Jari Kytöaho, Majek Oy / Northpipe Oy



Sitt bara ner och svetsa på

"Du har energin och förmågan att göra precisionssvetsning mer effektivt och under längre tid. Tack vara AMA® rörsvetsningsprodukter är kvaliteten på vårt hantverk mycket hög, och produkterna är även utmärkta för industriella pipelines som förblir exponerade och synliga efter installation."

Kauko Berg, K.B-Welding Oy

AMA Roller® förbättrar svetsproduktionen

"Maskinen gör helt enkelt vår svetsning och installationsarbete lättare och Mer produktivt. Jag har mätt och beräknat att den förbättrar vår Svetsproduktion med upp till 30 % årligen."

Paul Heiskanen, KPH Tech Oy

AMA®-rörverktyg i bruk














Rörstöd

AMA® Pipe Stand Set (2040)

Inklusive stöd A 1010, B 1020 och C 1030



- Stabila, slitstarka och flyttbara rörstöd
- Justerbar höjd
- Galvaniserade ramar och ramkomponenter

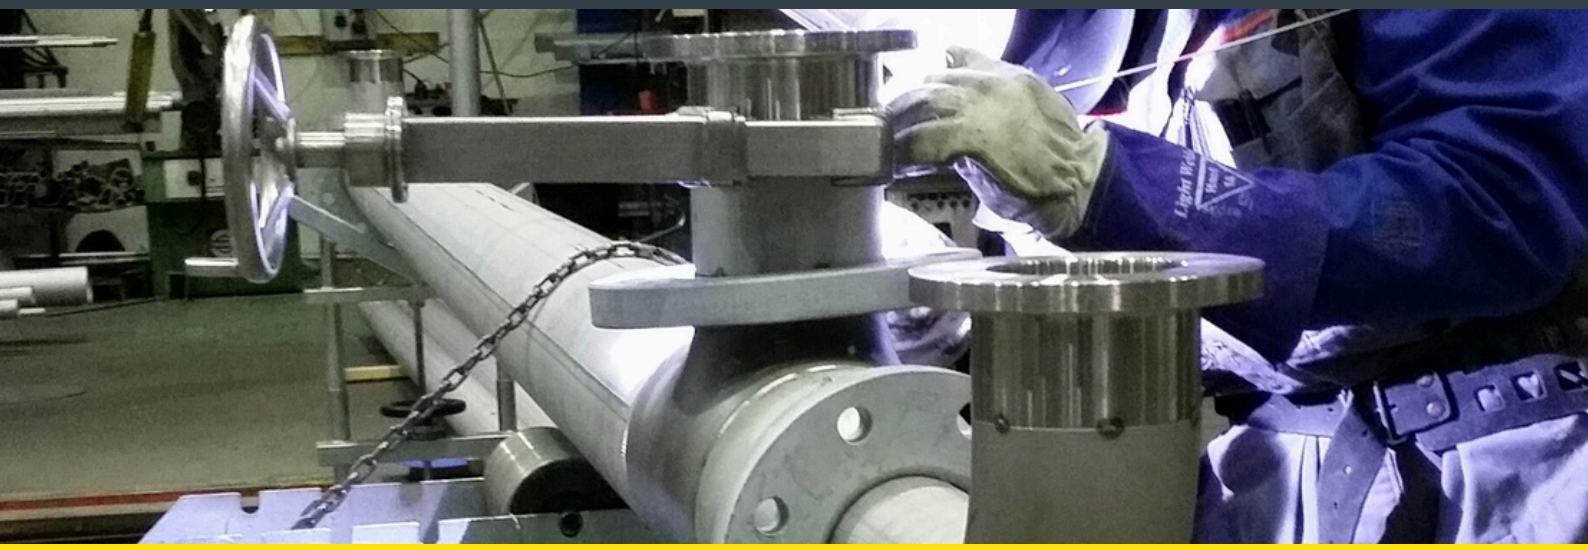

Rostfri spännkedja

De rostfria rullarna kan justeras för att passa rörets diameterng



Rörstöd A 1010

AMA® PIPE WELDING STAND A (1010)

- Rullar i rostfritt stål
- Spännkedja i rostfritt stål
- Justerbar höjd: 840-1100 mm
- Max belastning 1.500 kg
- Användning med kedjespänning: 15 -720 mm rör
- Användning utan kedjespänning: 700 - 1000 mm rör
- Vikt 29kg

Rostfria kulor förflyttas enligt rörens diameter



Rörstöd B 1020

AMA® PIPE WELDING STAND B (1020)

- Kulrullar i rostfritt stål
- Justerbar höjd: 800-1100 mm
- Max belastning 560 kg
- Användning: rörstorlekar 15 - 720mm
- Vikt 14.5 kg

Behändigt hjälpstöd



Rörstöd C 1030

AMA® PIPE WELDING STAND C (1030)

- Hjälpstativ
- Justerbar höjd: 800-1200 mm
- Justerbar höjd, inklusive rör ovanpå
- Max belastning 560 kg
- Användning: rörstorlekar
- 15 - 720 mm
- Vikt 7.5 kg

Tillbehör

för AMA Pipe Stand A

AMA® Rubber Wheel Set (4011)

- Satsen innehåller två par gummihjul
- Bärförmåga 1500 kg
- Gör arbetet smidigare när rörets längsgående söm är hög eller rörets yta är ojämn
- Material: gummi
- Värmebeständighet 100 °C
- Vikt 3,2 kg / sats
- Hjuldiameter 100 mm



Produktkod 4011

AMA® Shelf for Stand A (4020)

- För förvaring av verktyg och tillbehör
- Galvaniserat stål
- Vikt 3 kg



Produktkod 4020

AMA® Purge Gas Turntables


- Det manuellt vridbara bordet för gassvetsning underlättar och påskyndar svetsningen av korta rördelar.
- Gastillförsel från bordsskivans mitt
- Rund bordsskiva i rostfritt stål, roterar på kullager
- Maximal belastning 100 kg
- Kan placeras i spåren på A-Stand eller på ett bord

Purge Gas Turntable 200 (4030)

- För rör upp till DN200 (8“)
- Vikt 4 kg


Purge Gas Turntable 400 (4040)

- För rör upp till DN400 (16")
- Vikt 9 kg

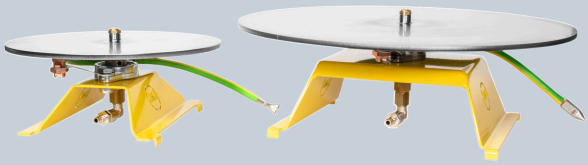

Produktkod 4030

Produktkod 4040

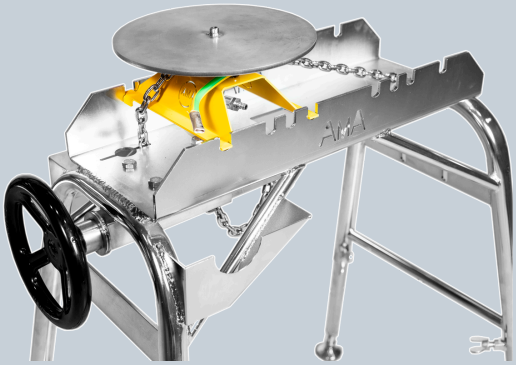

Tillbehör

för AMA Pipe Stand B och Centering Collars

AMA® Polyurethane Wheels för Pipe Stand B

Glidlager (4008)
Kullager (4009)

- Inkluderar även förvaringskrokar som kan monteras på stativet
- Bärförmåga 560 kg / hjulpar

Skrapar inte röret



Produktkoder 4008 ja 4009

Stainless Steel Ball Roller för AMA® Pipe Stand B


PRODUKTKOD 4003

- Lastkapacitet 280 kg per kullager (560 kg per kullagerpar)


Plastic Ball Roller for AMA® Pipe Stand B

PRODUKTKOD 4013

- POM plastboll
- Lastkapacitet 25 kg per plastboll (50 kg per par bollar)



Produktkod 4003



Produktkod 4013

AMA® Counterweight System for AMA Centering Collars (4000)

Inkluderar:

- Motviktsspännare: försedd med trycklager
- Vikter: galvaniserat stål, ca 9 kg/vikt (4 vikter)
- Bärhandtag för vikter

Motviktssystemet gör det enkelt att montera och svetsa tunga rör med rörböjar och utskjutande delar.

- Total vikt 43 kg
- Kräver AMA® Centering Collars, säljs separat

Produktkod 4000



Snabb installation med AMA® Collars




Gör det enklare att hantera rör med knän och utskjutande delar

Centreringsband

AMA® Basic Centering Collar Set
DN150 - DN500 (6"-20")

Produktkod 3040

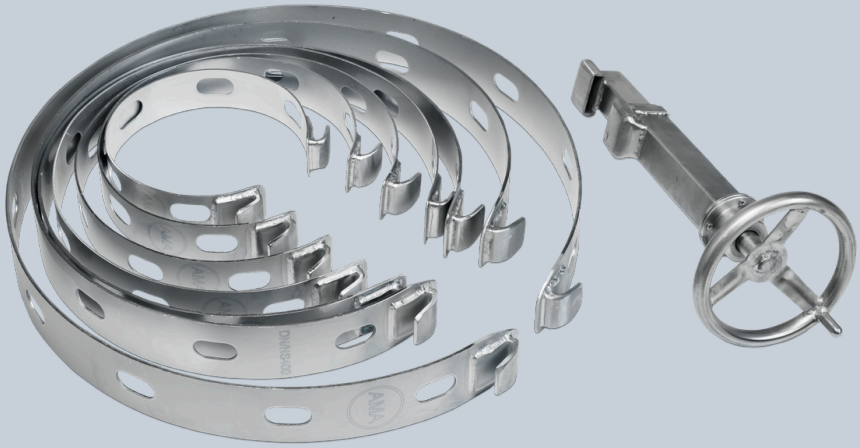

AMA® Mini Centering Collar Set
DN65 - DN125 (2.5"-5")

Produktkod 3060



AMA® Centering Collars

Extremt snabba, exakta och användarvänliga centreringsband i rostfritt stål för rör. Minskar monterings- och svetsningsfel till ett minimum.

AMA® Basic Centering Collar Set
PRODUKTKOD 3040

- Innehåller 7 st band och en bandspännare
- Innehåller följande band:
  DN150, DN200, DN250, DN300,
  DN/NS 350, DN/NS 400 och DN/NS 500
- Innehåller AMA Basic bandspännare (3010)
- Material: Rostfritt stål

AMA® Mini Centering Collar Set
PRODUKTKOD 3060

- Innehåller banden:
  DN65, DN80, DN100 och DN125
- Innehåller AMA Mini bandspännare (3030)
- Innehåller AMA bandhållare för verktygslåda (3050)
- Material: Rostfritt stål



Bandspännare

AMA® Bandspännare

En bandspännare används för att spänna bandet, så att rörens centrering blir så noggrann som möjligt.

Öka din produktivitet genom att optimera dina arbetsmetoder och verktyg



AMA® Mini Tightener (3030)
För rör: DN65-DN125

AMA® Basic Tightener (3010)
För rör: DN150-DN500

AMA® Large Tightener (3020)
För rör: DN600-DN1500

AMA® MINI COLLAR TIGHTENER (3030) PRODUKTKOD 3030


- Material: rostfritt stål
- Trycklagrad
- Rekommenderas för bandstorlekar DN65 – DN125 (2.5"–5")
- Vikt 0,9 kg, lätt att hantera
- Liten och behändig bandspännare vid sidan om

AMA® BASIC COLLAR TIGHTENER (3010) PRODUKTKOD 3010

- Material: rostfritt stål
- Trycklagrad
- Rekommenderas för bandstorlekar DN150 – DN/NS 500 (6"–20")
- Vikt 2,3 kg

AMA® LARGE COLLAR TIGHTENER (3020) PRODUKTKOD 3020

- Material: rostfritt stål
- Trycklagrad
- Rekommenderas för bandstorlekar DN/NS 600 (24") och större
- Vikt 2,4 kg
- 50 mm längre spännlängd

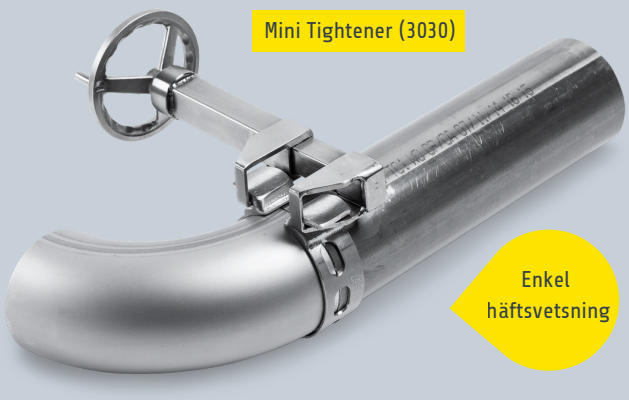



Centreringsbandsstorlekar

Välj ett lämpligt AMA centreringsband här:

Produkt-kod	DN storlek	Tum storlek	AMA Centeringsband:	Rör Ø Min mm	Rör Ø Max mm
1065	65	2,5”	DN65 Band av rostfritt stål med gångjärn	73	82
1080	80	3”	DN80 Band av rostfritt stål med gångjärn	85	90
1100	100	4”	DN100 Band av rostfritt stål	110	120
1125	125	5”	DN125 Band av rostfritt stål	138	145
1150	150	6”	DN150 Band av rostfritt stål	165	175
1200	200	8”	DN200 Band av rostfritt stål	215	225
1250	250	10”	DN250 Band av rostfritt stål	270	285
1300	300	12”	DN300 Band av rostfritt stål	320	330
1350	350	14”	DN/NS 350 Band av rostfritt stål	354	365
1400	400	16”	DN/NS 400 Band av rostfritt stål	400	420
1450	450	18”	DN/NS 450 Band av rostfritt stål	445	465
1500	500	20”	DN/NS 500 Band av rostfritt stål	500	520
1600	600	24”	DN/NS 600 Band av rostfritt stål, i två delar	600	630
1700	700	28”	DN/NS 700 Band av rostfritt stål, i två delar	700	730
1800	800	32”	DN/NS 800 Band av rostfritt stål, i två delar	800	830
1900	900	36”	DN/NS 900 Band av rostfritt stål, i två delar	900	930
11000	1000	40”	DN/NS 1000 Band av rostfritt stål, i två delar	1000	1030
11100	1100	44”	DN/NS 1100 Band av rostfritt stål, i två delar	1100	1130
11200	1200	48”	DN/NS 1200 Band av rostfritt stål, i två delar	1200	1230
11300	1300	52”	DN/NS 1300 Band av rostfritt stål, i två delar	1300	1330
11400	1400	56”	DN/NS 1400 Band av rostfritt stål, i två delar	1400	1430
11500	1500	60”	DN/NS 1500 Band av rostfritt stål, i två delar	1500	1530

Produkt-kod	AMA Centeringsband med NS-mått:	Rör Ø Min mm	Rör Ø Max mm
1100NS	NS100 Band av rostfritt stål med gångjärn	100	110
1125NS	NS125 Band av rostfritt stål	125	137
1150NS	NS150 Band av rostfritt stål	150	165
1200NS	NS200 Band av rostfritt stål	200	215
1250NS	NS250 Band av rostfritt stål	250	265
1300NS	NS300 Band av rostfritt stål	300	315

Obs! AMA®-band från storlek 350 lämpar sig både för NS- och DN-dimensionering

AMA® Collar Holder for toolbox

PRODUKTKOD 3050

Bandhållaren gör att band och bandspännare bekvämt kan fästas på verktygslådans utsida. Hållaren är låst när verktygslådans lock är låst.



Product code 3050



AMA® centreringsbandstyper:







CENTRERINGSBAND MED GÅNGJÄRN

- Storlekar DN65, DN80 och NS100
- Krävd bandspännare: 3030

CENTRERINGSBAND 1-DELAD

- Storlekar DN100-DN500 & NS125-NS300
- Krävda bandspännare: 3030, 3010

CENTRERINGSBAND 2-DELAD

- Storlekar DN/NS 600 – DN/NS 1500
- Krävd bandspännare: 3020 (2 st)

Pipe Bridge Stand och Table Stand

AMA® Pipe Bridge Stand


PRODUKTKOD 6500

- Rörbryggstativ utrustade med kulrullar i rostfritt stål underlättar förflyttning och vridning av rör inuti rörbryggor.
- Röret lyfts upp över stöden med hjälp av rörbryggstativen, vilket gör att det kan rulla smidigt över kulrullarna i rostfritt stål.
- Stativet är lämpligt för balkar med en tjocklek på 80–300 mm.
- Lämpligt för rördiametrar: 15–720 mm
- Kulrullar: Rostfritt stål, diameter 30 mm
- Bärförmåga för ett enskilt rörbryggstativ: 380 kg
- Vikt: 12 kg



Produktkod 6500

AMA® Pipe Bridge Stand

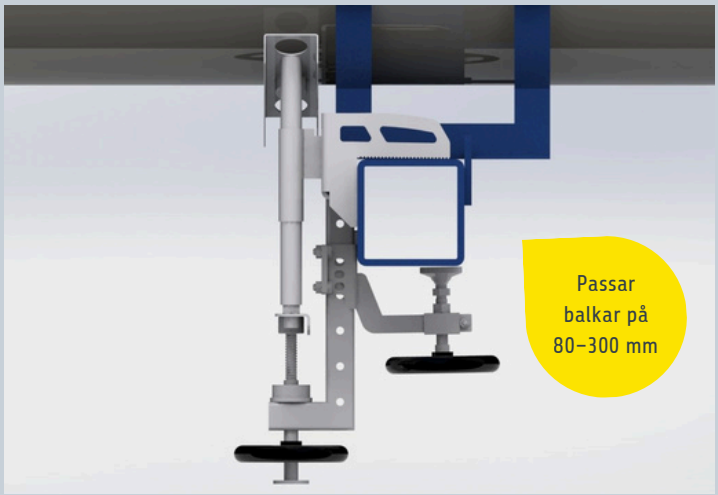

AMA® Table Pipe Stand with stainless steal ball rollers

PRODUKTKOD 4010

- Ett bordsmonterat rörstativ som underlättar hanteringen av rör.
- Kulrullar: Rostfritt stål, diameter 30 mm

AMA® Table Pipe Stand

Produktkod 4010





© 2026 AMA® Pipe Tools

Tillverkare:
Welner Oy, Finland
www.amapipetools.fi