



PIPE PURGE KIT



PRODUSENT: Welner Oy
www.amapipetools.fi
Telefon: +358 400 600 942
E-post: sales@amapipetools.fi

AMA Pipe Tools

AMA® Pipe Purge Kit

PRODUKTKODE 20 000

HELT NYTT
SETT

AMA Pipe Purge Kit er et utmerket hjelpemiddel for å redusere bruken av inert gass og rensetiden. Dette systemet bruker tre silisiumskiver for å danne en lufttett forsegling.

- Spyleplugger, størrelser DN20 (3/4") – DN150 (6")
- Flenssveisesett DN40 (1 1/2") – DN150 (6")
- Trekkballer
- Hver silikonpakning kan skiftes ut separat
- Varmebestandighet 300 °C
- Produsert i Finland




Silikonpakninger
kan skiftes ut
individuellt

Inkluderer
flenssveisesett

Trekkballer
gjør det lettere å
trekke gjennom
rørbøyer

AMA Pipe Tools

AMA® Pipe Purge Kit bruksområder

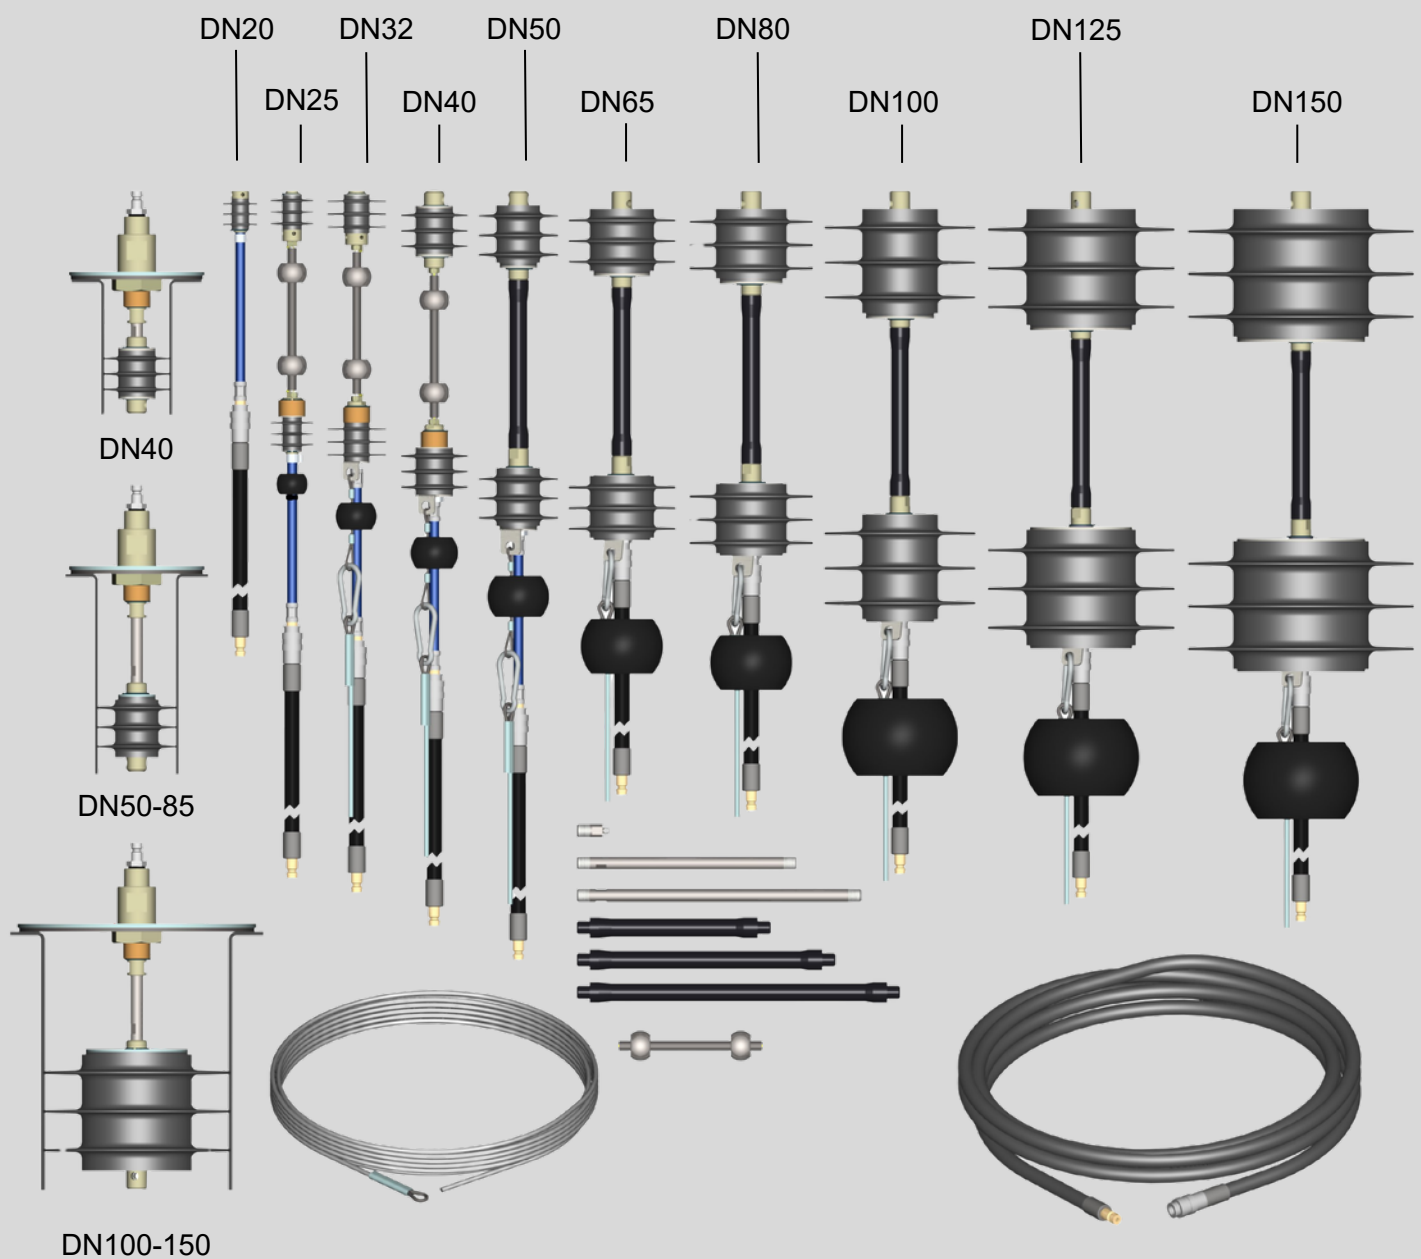



AMA® Pipe Purge Kit innhold:

Innløpsplugg, varmebestandighet 300 °C DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 (Trekkekule inkludert i størrelsene DN25 – DN50)	
Utløpsplugg, varmebestandighet 300 °C DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150	
Adapter M5/M10 for DN40 flenssveising Tilkobling 100 mm M10 for flenssveisingssett	
Flensrensplate (varmebestandighet 250 °C)	DN40 – DN80
Flensrensplate (varmebestandighet 250 °C)	DN100 – DN150
Fast tilkobling M10	150 mm
Fast tilkobling M10	200 mm
Fleksibel tilkobling M10	150 mm
Fleksibel tilkobling M10	200 mm
Fleksibel tilkobling M10	250 mm
Fleksibel tilkobling M5 med føringskuler	135 mm
Gasslange med kobling	8 m
Trekkewire isolert, inkl. lås	10 m
Trekkekule	DN65 – DN80
Trekkekule	DN100 – DN150
Tilbehørsboks for smådeler	

Omtrentlig rensetid*

Pluggstørrelse		Innvendig Ø (mm)	Strømning L/min.	Tid min.
DN20	3/4"	22–26	3	1
DN25	1"	27–33	3	1
DN32	1 1/4"	37–45	4	1
DN40	1 1/2"	42–51	4	1
DN50	2"	52–61	4	1,5
DN65	2 1/2"	71–81	5	1,5
DN80	3"	82–94	7	1,5
DN100	4"	101–115	11	1,5
DN125	5"	128–143	15	1,5
DN150	6"	155–172	16	2,5

*Brukeren er ansvarlig for at renseprosessen gjennomføres på riktig måte; produsenten påtar seg ikke noe ansvar for at renseprosessen gjennomføres på riktig måte.

